


deli

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ламініатор
ET109

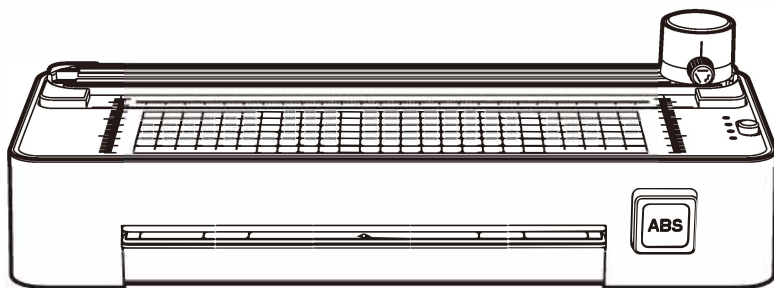

Дякуємо, що придбали наш ламінатор. Щоб уникнути травм або пошкодження обладнання, уважно прочитайте цей посібник і використовуйте виріб відповідно.

1. Увага

Вилка шнура живлення призначена для включення / відключення пристрою, розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та бути легкодоступною.

Прилад слід підключати до мережевої розетки з захисним заземленням.



УВАГА! Зберігати в недоступному для дітей місці.



УВАГА! Не торкайтеся вхідного отвору під час ламінування.



УВАГА! Не торкайтеся поверхні ламінатора руками.



УВАГА! Будь ласка, слідкуйте, щоб в отвір ламінації не потрапили сторонні предмети: краватка, намисто, рукава тощо.



УВАГА! Будь ласка, слідкуйте, щоб в отвір ламінації не потрапило волосся.



УВАГА! Будь ласка, будьте обережні з гарячою поверхнею під час роботи ламінатора.



УВАГА! Не розбирайте та не ремонтуйте ламінатор самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом або випадкової травми. У разі, якщо якийсь предмет потрапив у ламінатор і він вийшов з ладу, будь ласка, від'єднайте шнур живлення від мережі і зверніться до сервісного центру.



УВАГА! Слідкуйте, щоб на ламінатор не потрапляла вода.



УВАГА! Не працюйте з машиною мокрими руками, щоб уникнути удару електричним струмом або випадкових травм.



У разі відключення електроенергії під час роботи, будь ласка, обережно витягніть документ, що ламінувався, протягом короткого часу та від'єднайте ламінатор від мережі, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Слідкуйте, щоб шнур живлення не був пошкоджений.



У разі появи диму, запаху тощо негайно припиніть роботу та вимкніть живлення, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Завжди вимикайте вилку з розетки, перш ніж переміщати ламінатор.



Під час роботи з перемикачем живлення переконайтеся, що штекер правильно встановлено в розетку, щоб уникнути пошкодження ламінатора. (Коли перемикач буде в хорошому контакті, буде чути різке потріскування).



Правильно



Неправильно



Правильно



Змінна напруга



Посилання на текст у супровідному документі.



Підходить тільки для використання всередині приміщень.



Цей прилад має позначку WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання) що означає, що після завершення терміну служби його слід утилізувати не разом із побутовим сміттям, а в центрі переробки. Переробка відходів сприяє збереженню нашого довкілля.

2. Інструкції з техніки безпеки

Розміщення ламінатора:

- (1) Не ставте ламінатор у вологе місце або поблизу вентиляційного отвору кондиціонера, щоб уникнути небезпечних нещасних випадків, таких як витік електроенергії та порушення ізоляції.
- (2) Переконайтеся, що ламінатор стоїть на рівній поверхні, і має достатньо місця для виходу заламінованого документу
- (3) Не кладіть нічого на ламінатор.
- (4) Обов'язково використовуйте джерело живлення AC230V

Ламінаційна плівка:

- (1) Рекомендується використовувати якісну плівку для ламінування.

- (2) Рекомендується використовувати ламінаційну плівку на 5~6мм більше ніж документ, який потрібно ламінувати. Широкий вибір форматів ламінаційної плівки дозволяє ламінувати будь-які документи. Помістіть документ у плівку по центру, як показано на мал. А.

Ламінування здійснюється за допомогою нагріву і тиску (прижиму).

Через неправильну роботу плівка може намотатися на вали ламінатора, тому не рекомендується ламінувати такі матеріали

- (1) Легкозаймисті та термочутливі матеріали.
 - (2) Важливі та унікальні документи.
 - (3) Матеріали товщиною понад 0.5мм (включно із плівкою)
 - (4) Матеріали, які знебарвлюються або псуються після нагрівання,
- наприклад термочутливий папір і папір із візерунками, намальованими олівцем.



малюнок А


3. Інструкція з ламінування.

При ламінуванні не можна робити наступне:

- (1) Подавати в ламінатор плівку не спаяною стороною.
- (2) Подавати в ламінатор плівку під кутом.
- (3) Користуватися плівкою значно більшою, ніж документ.
- (4) Ламінувати матеріали хвилясті, або закручені.
- (5) Ламінувати два послідовних документів, що з'єднані.
- (6) Розрізати плівку перед використанням.
- (7) Використовувати деформовану плівку.



(1)



(2)




(3)



(4)



(5)




(6)



(7)

4. Схема обладнання

- ① Прижимна планка;
- ② направляюча різку;
- ③ ніж з в 1;
- ④ Перемикач режимів;
- ⑤ Індикатор готовності;
- ⑥ Індикатор живлення;
- ⑦ реверс;
- ⑧ Вхідний отвір;
- ⑨ Округлювач кутів;
- ⑩ Діркопробивач

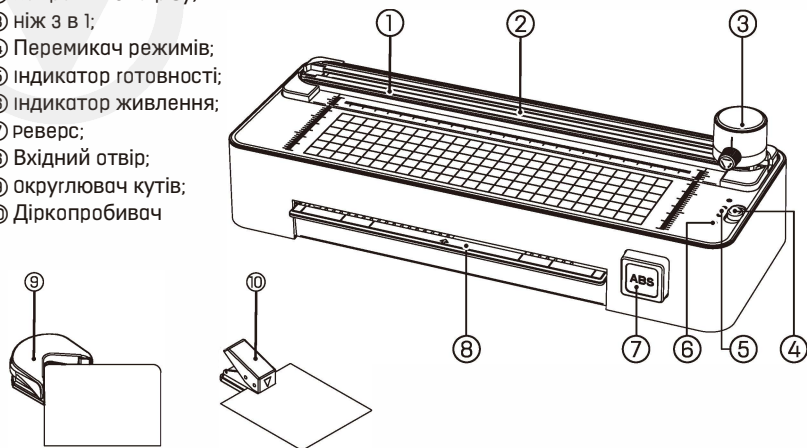

5. Інструкція з ламінування

- 1. Увімкнення живлення та ламінування:** Підключіть шнур живлення, переведіть перемикач «Power» у потрібний режим ламінування, індикатор живлення засвітиться. Індикатор режиму ламінування буде блимати при нагріванні, перестає блимати - ламінатор готовий до роботи.
- 2. Вимкнення:** коли закінчите ламінування, будь ласка, переведіть перемикач «Power» в положення «Холодне» ламінування, дайте машині повністю охолонути за 10 хвилин, переведіть перемикач «Power» у положення вимкнення, від'єднайте шнур живлення
- 3. Функція порізки:** на ножі витягніть і поверніть кнопку, обираючи тип різку. Типи різів: лінійний «—», пунктирний «---», хвиляста лінія «~~~». Вставте документ під прижимну планку, однією рукою притримуйте документ, іншою рукою натискаючи на ніж, рухаючись з права на ліво, зробіть різ. Максимальна стопа різку: до 3 аркушів 80 г/м² або 1 ламінований документ (товщина плівки 125 мкм). Примітка: лезо не призначене для професійного використання лезо, має похибку різку ± 2 мм. Якщо у вас є висока вимога до точного різання, радимо використовувати професійну машину для різання.
- 4. Застосування округлювача кутів та диркоколу:**
 1. Відкрийте сіру кришку вгорі, візьміть округлювач кутів і діркопробивач.
 2. Вибравши куточок і диркокол, поставте фрезу назад у паз.

3. Вставте документ в округлювач, натисніть на кнопку, вирівнявши його паз, і кут закруглиться.

4. Вставте документ в діркопробивач, вирівняйте положення відповідно до потрібного, натисніть кнопку та зробить перфорацію.

6. Технічне обслуговування

1. **Очищення валів:** після тривалого використання на валах накопичуються залишки клею від ламінаційної плівки, що в подальшому може призвести до прилипання документів до валів і застрягання. Рекомендовано після використання ламінатора пропускати через вали звичайний чистий папір декілька разів. При застряганні документа рекомендовано звернутися до сервісного центру.
2. **Очищення ламінатора:** будь ласка, від'єднайте машину від мережі перед чищенням, а потім обережно протріть м'якою тканиною, злегка змоченою водою. Не використовуйте такі розчинники, як газолін, спирт або розчинник. Ніколи не використовуйте металеву щітку.

7. Упаковочний лист

#	Найменування	Кількість	Примітка
1	Ламінатор	1X	
2	Роликовий різак	1X	
3	Округлювач кутів	1X	
4	Діркопробивач	1X	
5		1X	

8. Технічні параметри

Модель	T109
Мах. ширина ламінації	230мм
Струм	1.3А
Вольт	230V~/50Hz
Мах. товщина	≤0.5мм
Швидкість ламінації	260мм/хв
Режими нагріву	холодне/гаряче ламінування
Час нагріву	до 5 хв
Габарити	375мм×140мм×68мм

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дякуємо за покупку нашої продукції. Інтереси клієнтів, які купують наші продукти, будуть захищені. За будь-яку несправність через проблеми з якістю продукції, зверніться до авторизованих дилерів або в сервісні центри з чеком і гарантійним талоном.

Умови гарантії:

Якщо виріб виходить з ладу за нормальних умов експлуатації, надається безкоштовний ремонт протягом шести місяців, починаючи з дати покупки.

Клієнти повинні надати оригінал гарантійного талону і копію чеку покупки.

Цей гарантійний талон стане дійсним після того, як буде заповнено наступну форму з деталями та скріплено офіційною печаткою дилера.

Безкоштовні послуги з ремонту не надаються у випадку будь-якої з наступних обставин:

1. Закінчення гарантійного терміну;
2. Пошкодження, спричинені неналежним використанням, технічним обслуговуванням або зберіганням, що не відповідає вимогам експлуатації;
3. Збій або пошкодження внаслідок несанкціонованого розбирання, ремонту чи модифікації;
4. Несправність або пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами;
5. Зношені частини або аксесуари.

Цей гарантійний талон доставляється разом з товаром, одна картка на один товар. Будь ласка, зберігайте цей гарантійний талон для отримання безкоштовного гарантійного обслуговування.

Дата покупки:

Інформація про продукт	Назва продукту		Серійний номер		
	Модель продукту		Дата виробництва		
Інформація про Клієнта	Назва компанії		Контакт		
	Адреса		Телефон		
Інформація проПродавця	Назва дилера		Контакт		
	Адреса		Телефон		
	Дата покупки		номер ВН		
Запис про технічне обслуговування	Опис несправності	Результати технічного обслуговування	підпис клієнта	Підпис техніка з обслуговування	Дата технічного обслуговування

Ця копія повинна бути розрізана вздовж пунктирної лінії та збережена у дилера.

Інформація про продукт	Назва продукту		Серійний номер		
	Модель продукту		Дата виробництва		
Інформація про Клієнта	Назва компанії		Контакт		
	Адреса		Телефон		
Інформація проПродавця	Назва дилера		Контакт		
	Адреса		Телефон		
	Дата покупки		номер ВН		
Запис про технічне обслуговування	Опис несправності	Результати технічного обслуговування	підпис клієнта	Підпис техніка з обслуговування	Дата технічного обслуговування



CERTIFICATE

Inspector: _____

Date of Manufacture: _____

