

## ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.

Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання.

Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною.

Використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Лампа	Цоколь	Max. W	Врізний Ø	Зовнішній Ø	Висота	Матеріал
PC EMO 01R	LED MR16	GU5.3	10W	75 мм	90 мм	24 мм	PC пластик
PC EMO 02R	LED MR16	GU5.3	10W	75 мм	90 мм	31 мм	PC пластик
PC EMO 02S	LED MR16	GU5.3	10W	75x75 мм	90x90мм	30 мм	PC пластик
PC EMO 022S	LED MR16	GU5.3	10W	75x145 мм	165x90 мм	31 мм	PC пластик

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Світильник – 1шт.  
Монтажні пружини – 2шт.

Патрон GU5.3 – 1шт.  
Інструкція – 1 шт.  
Упаковка – 1 шт.


## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

НАЗВА ВИРОБУ/МОДЕЛЬ:

Номер серії .....	Сума покупки (з ПДВ) .....
Дата продажу .....	ПІБ продавця, підпис .....
Місце продажу (адреса) .....	Дата обміну .....
.....	ПІБ продавця, підпис .....



UA ВИРІБ:  
Освітлювальний прилад  
(стельовий світильник).

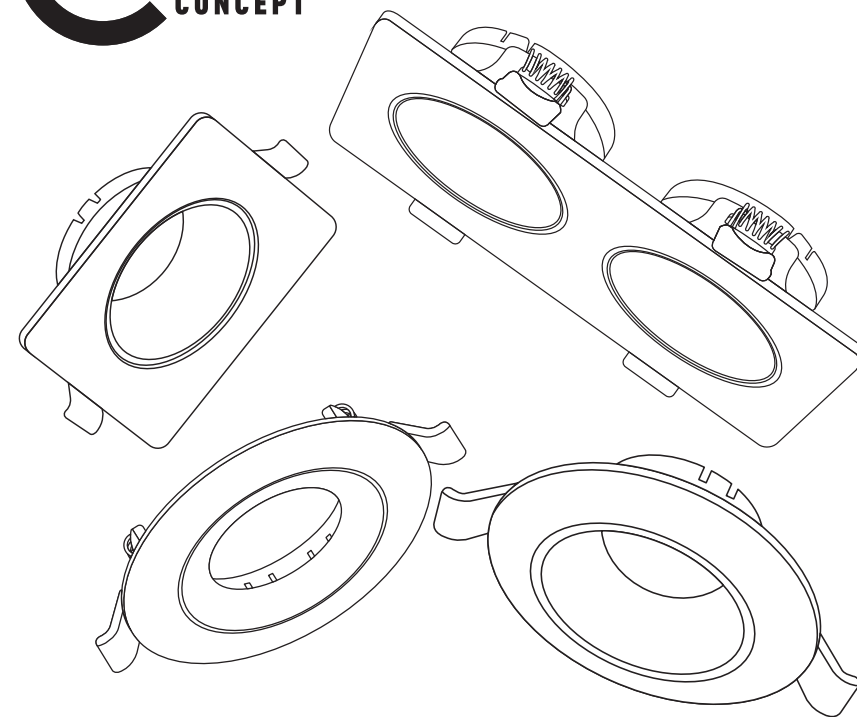

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ ВБУДОВАНИЙ

# ЕМО ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,  
УТИЛІЗАЦІЯ

для моделей: **PC EMO 01R**  
**PC EMO 02R**  
**PC EMO 02S**  
**PC EMO 022S**

UA

Вітаємо Вас з придбанням сучасного світлового приладу, виготовленого з використанням енергозберігаючих світлодіодних (LED) технологій. Просимо Вас уважно прочитати цей посібник з експлуатації.



**УВАГА!**

1. До початку монтажних робіт уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

Прочитайте перед початком монтажу:

1. Монтаж слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час монтування світильника або демонтування обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил ТБП (Техніки Безпеки Праці).
4. Світильник дозволяється встановлювати лише в місцях з підвищеною вогнетривкістю (тобто таких, де температура загоряння становить щонайменше 200° C (що не деформуються і не пом'якшуються у цій температурі, наприклад: дерев'яні та деревоподібні вироби товщиною понад 2 мм); або негорючих (тобто таких, що не підтримують горіння, наприклад: метал, гіпс, бетон) (згідно з нормами EN 60598-1).
5. Електричне підключення дозволяється

- проводити тільки кваліфікованим фахівцем.
6. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановленню устаткування.
7. Підключення світильника до електромережі, здійснюється тільки за допомогою блоку живлення, що йде в комплекті.
8. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені при монтажі.
9. Увага! Світильник має високу температуру в області джерела світла.
10. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
11. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користування м'якими засобами та абразивними матеріалами.
12. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту II: не потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини


Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.

## МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА




Монтаж слід виконувати згідно зі схемою. Перед приєднанням напруги слід перекона-тися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, у спосіб, що запобігає виникненню несправності.


①




②




③



④



⑤



1. - Вирізаємо монтажний отвір відповідно розміру до типу світильника.

Врізний отвір для моделей:

**PC EMO 01R** — 75мм

**PC EMO 02R** — 75мм

**PC EMO 02S** — 75x75мм

**PC EMO 022S** — 145x75мм

2. - Підключаємо цоколь світильника з кабелем живлення.

3. - Вставляємо лампу у фіксатори з задньої сторони світильника.

4. - З'єднуємо цоколь та лампу.

5. - Зтиснувши пружини, вставляємо світиль-ник в монтажний отвір.