

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА серії AD22B,C



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Світлосигнальна арматура серії AD22B,C АСКО-УКРЕМ™ (далі – світлоарматура) призначена для світлової сигналізації стану електричних кіл та електрообладнання.

Застосовується в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

2. Матеріал корпусу анодована латунь.

3. Умовне позначення

AD22C-X


AD22C – серія світлоарматури.

X – діаметр монтажного отвору.


4. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В	AC	24, 220
	DC	24
Потужність споживання, Вт		3
Тип індикатора		світлодіод
Колір		білий, зелений, жовтий, червоний
Ресурс, год		$\leq 4 \times 10^4$
Зусилля вібрацій, дБ		≤ 25
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP54
Спосіб монтажу		під пайку


5. Електрична схема



6. Габаритні та установчі розміри

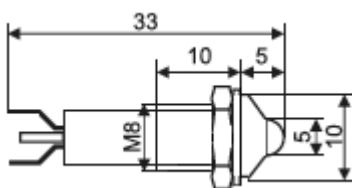


AD22B-8

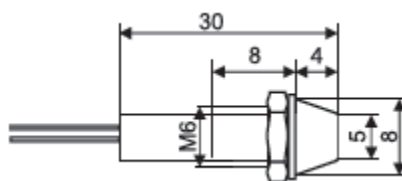


AD22C-6





AD22C-8

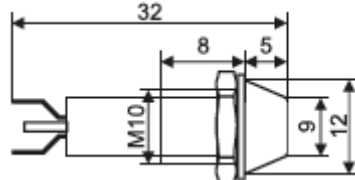

AD22C-10

7. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -10 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Відносна вологість повітря не більше 80% при +25°C.

8. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу світлоарматури допускається технічний персонал (категорія допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

9. Заходи безпеки

Світлоарматура повинна встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні світлоарматури до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Установку, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

10. Транспортування та зберігання

Транспортування світлоарматури допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати світлоарматуру слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15°C до +60°C і відносній вологості до 80%.

11. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність світлоарматури протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

