

## ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ РОЛЕТИ ДЕНЬ-НІЧ MINI




## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ:

В ролетах День-Ніч Mini використовується поліестерова тканина з акриловим просоченням. Частини механізму, кронштейни та ланцюжок виготовлені з пластику. Для довготривалої експлуатації рекомендуємо:

- Використовуйте рівень під час встановлення ролети, щоб уникнути нерівного розмотування тканини, яке може призвести до пошкодження.
- Керуйте механізмом плавно.
- Піднімаючи або опускаючи тканину, утримуйте ланцюжок вертикально, не відводячи його в бік.
- Уникайте контакту з агресивними або спиртовмісними розчинниками. Якщо використовуєте такі засоби для миття вікон, зачекайте повного висихання скла.
- Заборонено прати і прасувати тканину, не використовуйте жорсткі щітки або плямоочисники для її очищення.
- Виріб призначено для встановлення всередині приміщення з відотною вологістю повітря не більше 70%.
- Рекомендується проводити сухе чищення м'якою щіткою або використовувати пилосмок.

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД РОЛЕТИ ДЕНЬ-НІЧ MINI \*

\* НА СХЕМІ ЗОБРАЖЕНА СИСТЕМА З ФІКСАЦІЄЮ ПІД НАХИЛ

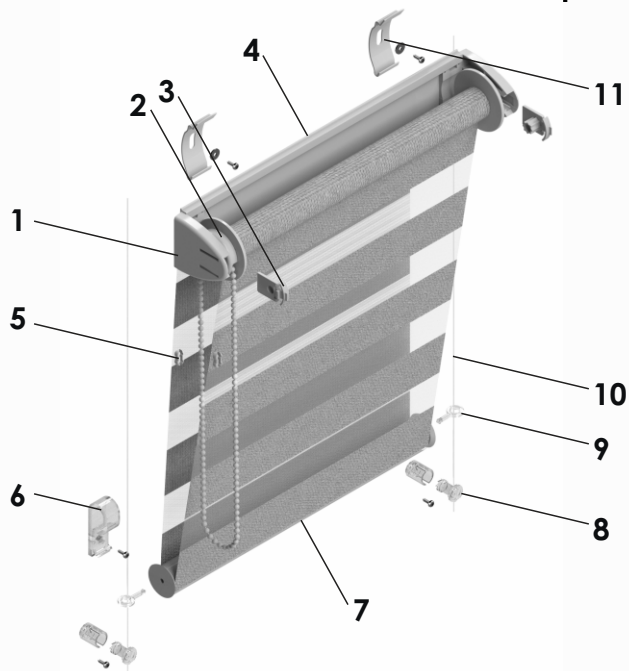

1. Бічний кронштейн
2. Механізм керування
3. Зірочкоподібна вставка
4. Верхня планка
5. Обмежувач ланцюжка
6. Фіксатор ланцюжка

7. Нижня планка
8. Натягувач жилки
9. Кільце для проведення жилки
10. Жилка
11. Кліпса кріплення

## ПРИЗНАЧЕННЯ:



Ролети День-Ніч Mini призначені для встановлення на стулки вікон, включно з невеликими проємами до 1250 мм шириною. Ролета кріпиться на універсальні кліпси до стіни або до стелі.

Ролети День-Ніч Mini - це просте, сучасне і практичне рішення для оформлення вікон, як самостійна система захисту від сонця або в поєднанні зі шторами.

# ПОСЛІДОВНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ:



**1.** Розпакуйте виріб, будьте обережні з гострими предметами, щоб не пошкодити тканину, ланцюжок управління та нижню планку (Мал. 1). Не розмотуйте тканину до завершення монтажу.

**2.** Визначте місця кріплення ролети. Для цього, прикладіть зібраний виріб до бажаного місця кріплення та зробіть позначки місць кріплення кліпс. Для коректного монтажу користуйтеся рівнем. Бажано розташовувати кліпси ближче до країв ролети (Мал. 2).





**3.** Присвердліть кліпси на позначених місцях і зафіксуйте в них верхню планку з ролетою (Мал. 3).

В разі бічного проведення жилки, перед кріпленням ролети у кліпси заведіть жилку в отвори у планці і зав'яжіть вузол (Мал. 4).





**4.** Розріжте малярний скотч та розмотайте тканину до крайнього бажаного нижнього положення. Слід пам'ятати, що в ролетах День-Ніч в нижньому положенні щільні полоси тканини мають співпадати та перекривати світло.



**5.** У бічні заглушки нижньої планки встановіть кільця для жилки. Позначте місця кріплення натягачів жилки, зробивши зміщення вниз на 2 см від кілець проведення жилки. Зробіть відповідні позначки та прикрутіть натягачі жилки так, щоб спеціалізовані отвори для фіксації жилки розташовувалися зверху (Мал. 5).



**6.** Протягніть жилку через кільце та перший отвір зовнішньої частини натягача (Мал. 6). Помістіть зовнішній натягач з жилкою у внутрішній і, закручуючи його, натягніть жилку (Мал. 7). Надлишок жилки відріжте ножицями.



**7.** Надягніть на ланцюжок обмежувачі ланцюжка. Для цього опустіть ролету в нижнє положення і на передню частину ланцюжка зверху надягніть один обмежувач (Мал. 8). Потім підніміть тканину до бажаного верхнього положення. Другий обмежувач надягніть на задню частину ланцюжка зверху. Таким чином позначається крайнє верхнє і крайнє нижнє положення тканини – вона буде розмотуватись і змотуватись до цих позначок (Мал. 9).



**8.** На раму вікна прикрутіть фіксатор ланцюжка (Мал. 10). Перевірте роботу виробу.