




Einhell®

GC-RT 7530





UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Культиватор електричний





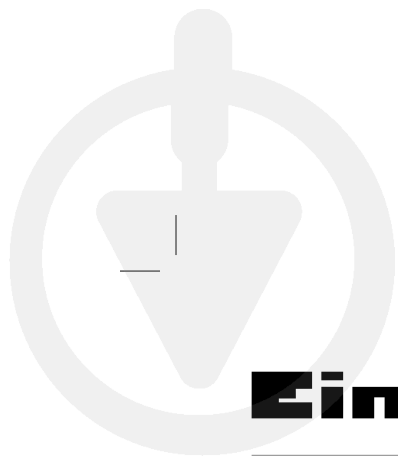






Art.-Nr.: 34.310.50

I.-Nr.: 11014



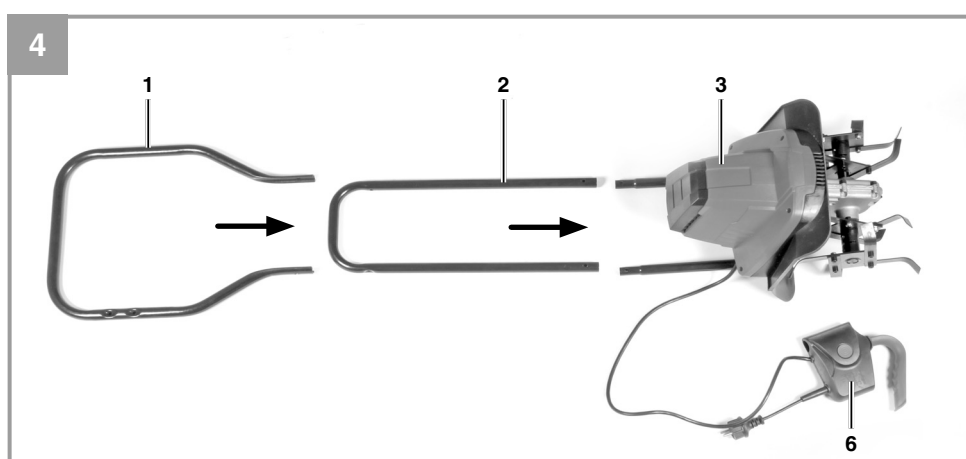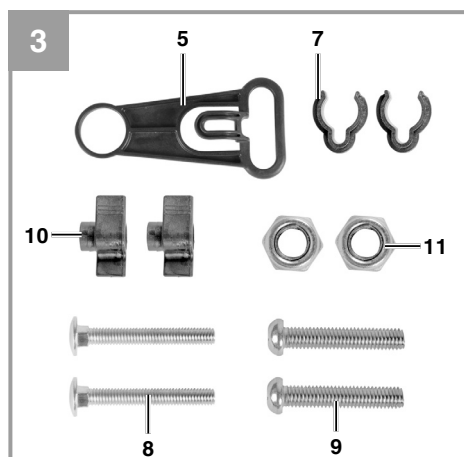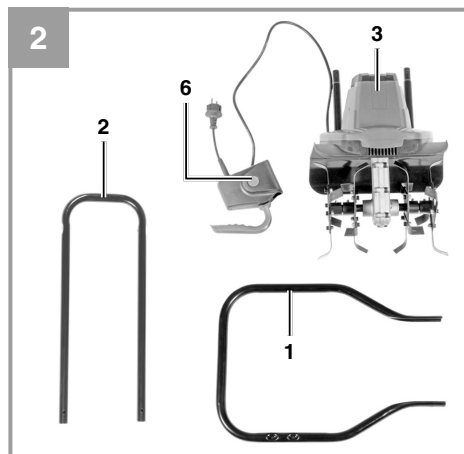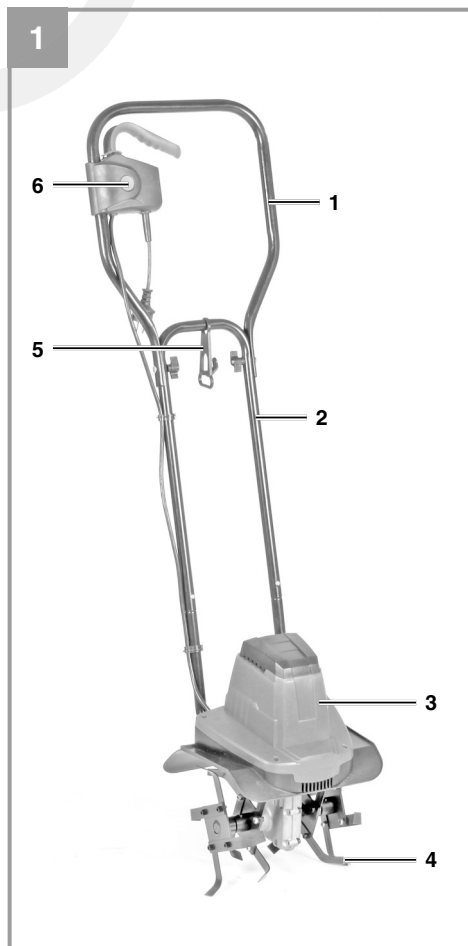

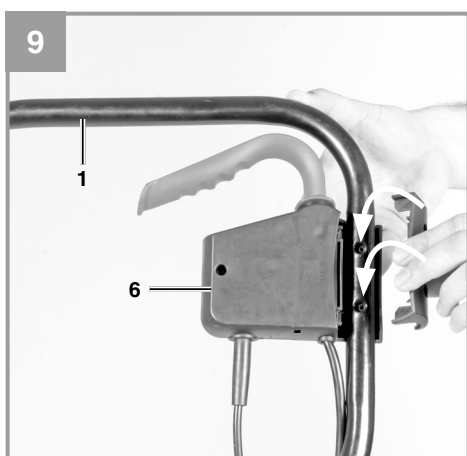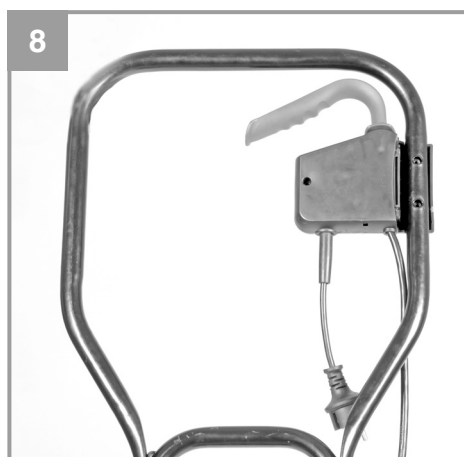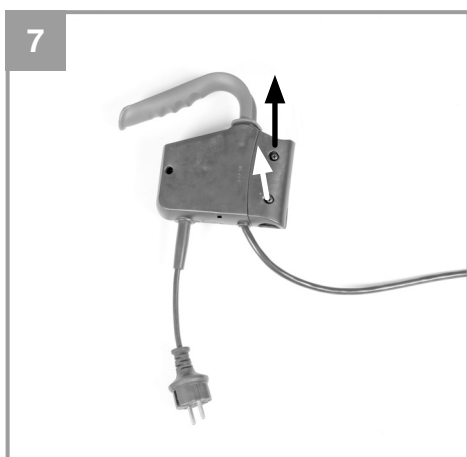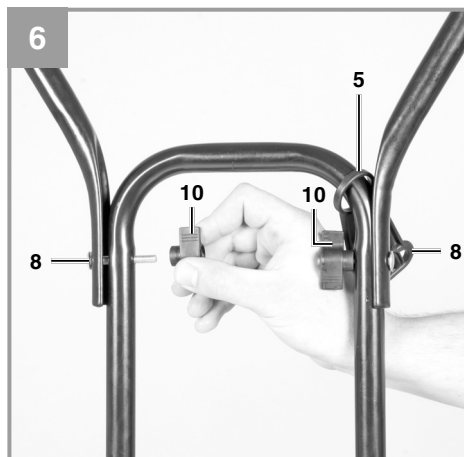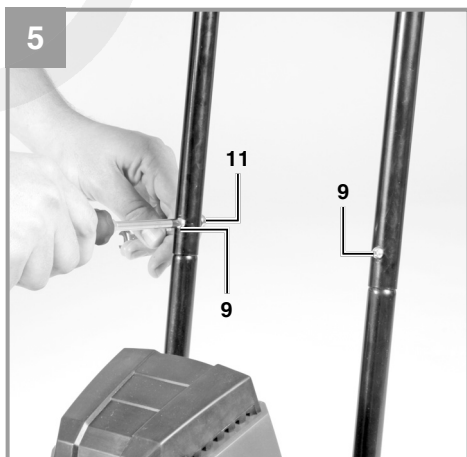

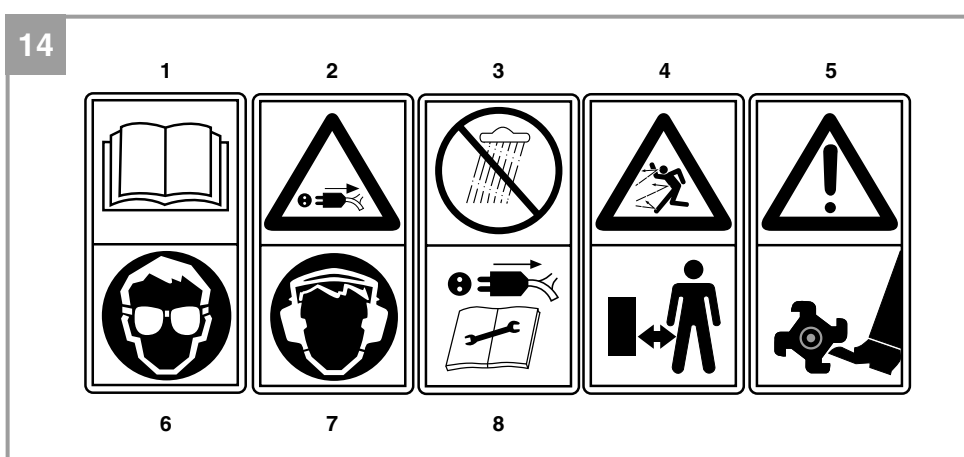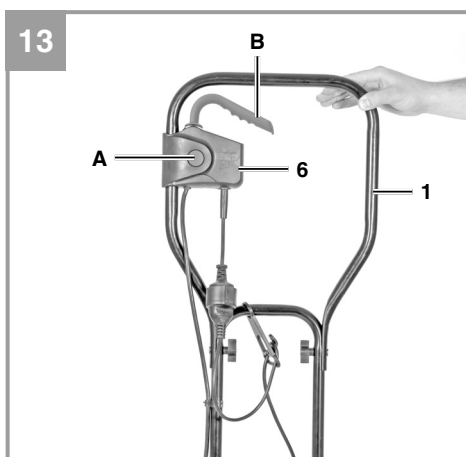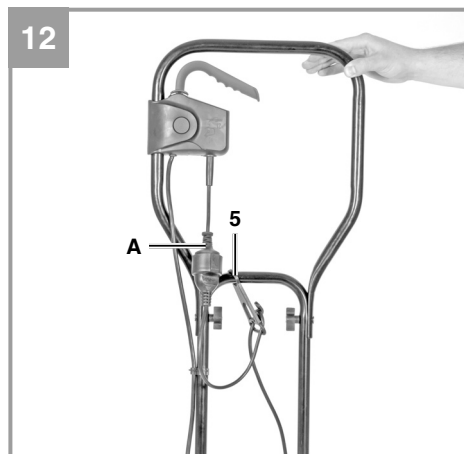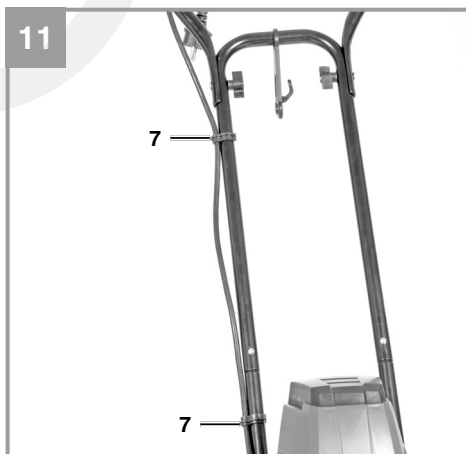

Ні б

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, також і цю інструкцію з експлуатації. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки, або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції.

1. Вказівки по німі б

Прочитайте всі вказівки та інструкції з німі б Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі, та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з німі б безпеки на м б є

Пояснення попередж знаків на (Мал14):

1. Перед початком прочитайте інструкцію!
2. **Небезпека!** При пошкодженні кабелю живлення, негайно вийміть вилку з розетки.
3. **Небезпека!** Не використовуйте пристрій у вологій місцевості.
4. **Небезпека!** Відлітаючі з-під ножа частини; тримайте безпечну дистанцію.
5. **Небезпека!** Інструмент що обертається.
6. **Увага!** Використовуйте захисні окуляри!
7. **Увага!** Використовуйте навушники!
8. **Небезпека!** Перед налаштуваннями і чисткою відключайте від електромережі.

2. Опис приладу і об'єм поставки**2.1 Опис приладу (Мал. 1-3)**

1. Верхня частина рукоятки
2. Нижня частина рукоятки
3. Двигун
4. Ножі культиватора
5. Затискач кабелю
6. Дворучний запобіжний перемикач
- 6a Двоточковий перемикач
- 6b Важіль переключення
- 6c Кабель живлення
7. Кліпси кабелю

8. 2 шт. гвинт для монтажу верхньої рукоятки
9. 2 шт. гвинт для монтажу нижньої рукоятки
10. 2 шт. гайка-барашек
11. 2 шт. гайка М6

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Зверніть увагу на умови гарантії, які прописані у гарантійному талоні.

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використовувати під час транспортування.
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакування не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!

3. Використання за призначенням

Культиватор призначений для перекопування ґрунту (наприклад, садових грядок). Обов'язково дотримуйтесь вказівок інструкції з експлуатації.

Користувачі повинні дотримуватися інструкції з експлуатації щоб забезпечити правильне використання та обслуговування машини. Інструкція містить цінну інформацію про умови експлуатації та обслуговування.

З міркувань безпеки машину не можна використовувати як привод для інших робочих інструментів або наборів інструментів будь-якого типу.

Прилад слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання приладу, що виходить за вказані межі, не відповідає його призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання приладу не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні дані

Напруга живлення230В ~ 50Гц
Потужність750 Вт
Робоча ширина30 см
Діаметр ножів22 см
Оберти400 об/хв
Кількість ножів4 шт

Норми!

Шум

L_{pA} рівень звукового тиску78.4 дБ(A)
 K_{pA} похибка2.5 дБ
 L_{WA} рівень звукової потужності91.93 дБ(A)
 K_{WA} похибка1.37 дБ

Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань (сума векторів у трьох напрямках) визначені у відповідності з EN 60745.

Значення емісії вібрації $a_h \leq 2.5 \text{ м/с}^2$
К похибка = 1.5 м/с^2

Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання електроінструмента, в окремих випадках її значення може бути більшим, ніж занотоване тут.

Зазначена величина емісії коливань може використовуватись для порівняння електроінструментів між собою.

Значення шуму та вібрації вказані в таблиці.

- Використовуйте тільки справний пристрій.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Пристосуйтеся до роботи пристрою.
- Не перевантажуйте пристрій.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте прилад, якщо ви не працюєте.
- Носіть робочі рукавиці.

Увага!

Значення шуму та вібрації

Норми та значення шуму та вібрації вказані в таблиці. Слід рахуватись з наступними ризиками, обумовленими конструкцією та виконанням даного електроінструмента:

- Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами.
- Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту органів слуху.
- Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

5. Перед початком експлуатації

Перед початком налаштувань відключіть пристрій від мережі живлення.

Монтаж (Мал. 4-11)

- Розмістіть блок двигуна та рукоятки рівно на землі (Мал. 4).
- Не забудьте розмістити затискач кабелю (Мал. 6/поз. 5) на верхній рукоятці.
- Вставте нижню частину рукоятки у тримач рукоятки і зафіксуйте їх разом (Мал. 5).
- Тепер з'єднайте верхню і нижню частини рукоятки (Мал. 6).
- Встановіть дворучний запобіжний перемикач як показано на Мал. 7-10.
- Зафіксуйте кабель за допомогою кліпс для кабелю (Мал. 11/7)

Мережа живлення

Культиватор може бути підключена до будь-якої штепсельної розетки зі змінним струмом 220-240 В. Проте, розетка повинна заземлена, захищена 16А запобіжником. Крім того, макс. 30 мА запобіжник повинен бути використаний!

Кабель живлення для пристрою

Використовуйте тільки не пошкоджені кабелі живлення. Загальна довжина кабелю живлення не повинна перевищувати 50 метрів; перевищення цієї довжини зменшить потужність двигуна. Кабель живлення має мати поперечний переріз 3 x 1.5 мм². Ізолююча оболонка силових кабелів часто пошкоджується.

Ось деякі причини цього:

- Перелам кабелю через стару ізоляцію
- Перекручування через неправильне кріплення чи неправильне ведіння кабелю живлення

Незважаючи на те, що силові кабелі з пошкодженими оболонками ізоляції становлять смертельну небезпеку, деякі люди все ще їх використовують. Не робіть цієї помилки! Кабелі, штепсельні розетки та муфти муфти повинні відповідати наведеним нижче вимогам. Силові кабелі, що використовуються для підключення машин, повинні мати гумову ізоляційну оболонку.

Мінімально кабель має бути типа HO5RN-F і 3-жильним. Тип кабелю має бути вказаний на самому кабелі. Вилки та розетки для силових кабелів повинні бути виготовлені з гуми та захищені від бризок. Існує обмеження на довжину кабелів живлення. Також перевірте точки з'єднання силового кабелю, штепсельні вилки та розетки. Повністю розмотайте кабель живлення.

6. Експлуатація

6.1 Запуск

Під'єднайте кабель живлення до розетки (Мал. 12/поз. А) і зафіксуйте кабель затискачем (Мал. 12/поз. 5).

Увага! Для запобігання випадковому включенню, рукоятки оснащена двоточковим вимикачем (Мал. 13/поз. А) на який потрібно натиснути перед натисканням важільного вимикача (Мал. 13/поз. В). Якщо важільний вимикач відпустити, пристрій вимкнеться. Повторіть цей процес кілька разів, щоб переконатися, що ваша машина працює належним чином. Перш ніж виконувати будь-які роботи з ремонту чи технічного обслуговування машини, переконайтеся, що ножі не обертаються та відключено джерело живлення.

Завжди тримайте безпечну дистанцію до пристрою (дистанція забезпечена довгою рукояткою). Будьте особливо обережні при зміні напрямку на схилах. Стійте міцно та носіть міцне нековзне взуття та довгі штани. Завжди працюйте уздовж нахилу (не вгору і .

Будьте особливо обережні під час гальмування та витягування машини (небезпека падіння).

6.2 Поради до правильної роботи

Поставте машину перед ділянкою, яку ви хочете обробляти, і перед тим, як увімкнути машину, надійно тримайте її за рукоятку. Направляйте ножі по ділянці.

Для досягнення найкращого результату, по можливості переміщайте культиватор по прямій лінії. При цьому смуги повинні накладатися одна на одну на кілька сантиметрів, щоб уникнути необроблених ділянок.

Після переходу до кінця оброблюваної ділянки відключайте двигун. При підйомі обладнання відключайте двигун (наприклад, для зміни напрямку). Підтримуйте нижню частину обладнання в чистоті і регулярно очищайте від залишків ґрунту. Забруднення ускладнюють запуск обладнання, а також знижують робочу глибину. Працюйте перпендикулярно схилу. Перед перевіркою ножів культиватора обладнання необхідно вимкнути, а також відключити вилку з розетки живлення.

Увага!

Ніж культиватора продовжує обертатися протягом кількох секунд після відключення двигуна. Не намагайтеся зупинити ніж вручну. У разі якщо ніж, що обертається, стикається з будь-яким стороннім предметом, негайно вимкніть двигун і дочекайтеся повної зупинки леза. Потім перевірте стан лез культиватора. Замініть всі пошкоджені деталі.

Прокладайте кабель живлення по землі перед розеткою живлення потрібно, як показано на малюнку к. Переміщайтеся в напрямку від розетки живлення і переконайтеся в тому, що кабель живлення лежить в розкопаному ґрунті, щоб уникнути його пошкодження ножами культиватора.

7. Заміна кабелю живлення

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

8. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин**Небезпека!**

Перед початком чистки завжди відключайте пристрій від мережі живлення.

8.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники, вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

8.2 Заміна ножів

З питань безпеки, замінювати ножі треба в нашому сервісному центрі (див. адреси сервісних центрів на сайті www.einhell.ua). Одягайте робочі рукавиці. Використовуйте тільки оригінальні запчастини, в іншому випадку вам може бути відмовлено в гарантійному обслуговуванні.

8.3 Обслуговування

Переконайтеся, що надійно загвинчені всі компоненти (які як гвинти, болти, гайки, тощо). Зберігайте пристрій у сухому приміщенні. Усі металеві деталі слід очистити, а потім змастити маслом, щоб забезпечити тривалий термін експлуатації. Для найкращих результатів очистіть пластикові частини машини щіткою або ганчіркою. Не використовуйте ніяких розчинників для видалення бруду.

8.4 Замовлення запчастин:


Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua або у авторизованих сервіс-центрах.

9. Утилізація та переробка

Прилад знаходиться в упакованні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакування є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

10. Зберігання

Зберігайте прилад та супутні товари в темному та сухому, недоступному для дітей приміщенні, при температурі вище нуля. Ідеальна температура зберігання від 5 до 30 °C. Зберігайте електроінструмент в оригінальній упаковці.

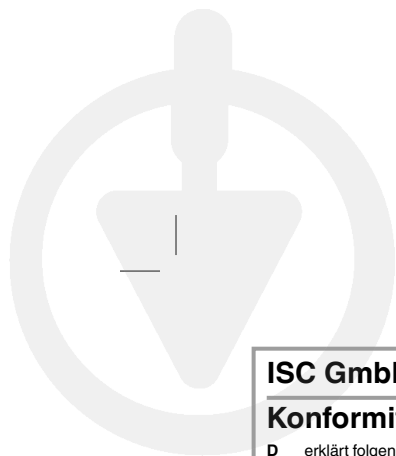

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

D	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel	PL	deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
GB	explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product	BG	декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
F	déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article	LV	paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
I	dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo	LT	apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
NL	verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product	RO	declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
E	declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo	GR	δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
P	declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo	HR	potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
DK	attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel	BIH	potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
S	förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln	RS	potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
FIN	vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset	RUS	следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE	tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele	UKR	проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
CZ	vydává následující prohlášení o shodě podle směrnic EU a norem pro výrobek	MK	ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
SLO	potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek	TR	Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
SK	vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok	N	erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
H	a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki	IS	Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Elektro-Bodenhacke GC-RT 7530 (Einhell)

☐ 87/404/EC_2009/105/EC	☒ 2006/42/EC
☐ 2005/32/EC_2009/125/EC	☐ Annex IV
☐ 2006/95/EC	Notified Body:
☐ 2006/28/EC	Notified Body No.:
☒ 2004/108/EC	Reg. No.:
☐ 2004/22/EC	☒ 2000/14/EC_2005/88/EC
☐ 1999/5/EC	☐ Annex V
☐ 97/23/EC	☒ Annex VI
☐ 90/396/EC_2009/142/EC	Noise: measured L_{WA} = 91,93 dB (A); guaranteed L_{WA} = 93 dB (A)
☐ 89/686/EC_96/58/EC	P = 0,75 KW; L/O = 30 cm
☒ 2011/65/EC	Notified Body: Société Nationale Certification et d'Homologation (SNCH) S.A.R.L.
	(0499)
	☐ 2004/26/EC
	Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 709; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 13.11.2014

Weichselgartner/General-Manager

Liu/Product-Management

First CE: 08
Art.-No.: 34.310.50 I.-No.: 11014
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR009583
Documents registrar: Alexander Scheiff
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



**Декларація про відповідність продукції вимогам
Технічних регламентів**

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника
(Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Культиватори електричні та запасні частини до них моделі GC-RT **, GE-RT **, де * (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

код УКТ ЗЕД 8432

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhai Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 50636-2-92:2018 (EN 50636-2-92:2014, IDT; IEC 60335-2-92:2002, MOD)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор

М.П.

Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «03» березня 2021 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90

