

ПОРТАТИВНИЙ ВІДСМОКТУВАЧ

Опис

Хірургічні відсмоктувачі UZUMCU призначені для відсмоктування рідин, газів та інших часток під час невеликих хірургічних втручаннях у відділеннях невідкладної допомоги, інтенсивної терапії та стаціонарах. Портативні відсмоктувачі UZUMCU можуть бути додатково укомплектовані акумуляторною батареєю.

Сертифікація

- Портативні відсмоктувачі UZUMCU відповідають сертифікатам CE TS 5134-1, EN ISO10079-1 і Директиві MDD/93/42/EEC щодо медичних пристроїв.

АКСЕСУАРИ ТА ЗАПЧАСТИНИ

- Силіконовий відсмоктувальний шланг 1.8 метра
- Пластикові банки 2 л (вакуумна):
- Гідрофобний фільтр, 5 шт.
- Ємність для вакуумного шлангу 1 шт
- Кабель живлення 1шт

Ключові характеристики

- Портативні відсмоктувачі UZUMCU можна легко переносити
- Для використання під час невеликих операцій та надання першої допомоги
- Аспіратор розроблений для оперативного застосування
- Акумуляторна батарея на 30 хвилин безперервної роботи
- Низький рівень шуму (45dBA)
- Навіть з низьким рівнем шуму портативні аспіратори достатньо потужні, щоб створювати вакуум 620 мм рт.ст. (~83 кПа, 0,83 бар), швидкість потоку становить до 30 л/хв
- Аспіратор оснащений безмасляним компресором, тому технічне обслуговування є дуже легким, оскільки система має просту конструкцію вакуумної насосної системи
- Банка аспілятора легко знімається та обробляється. Ємність банки 2 літри, вона прозора, тому користувач відсмоктувача чітко бачить вміст банки під час роботи.
- Простота експлуатації завдяки інтуїтивно зрозумілій конструкції системи.
- Вхідна напруга відсмоктувача становить 220-240 В змінного струму, а частота системи становить 50-60 Гц.
- Портативний аспіратор UZUMCU може працювати при температурі навколишнього середовища від 0 до 50 градусів Цельсія
- Обмеження тиску робочого середовища для портативного аспіраційного пристрою UZUMCU становить від 0,49 атм до 1,0 атм
- Оптимальний рівень вологості навколишнього середовища становить 30-70 відсотків для портативних аспіраторів UZUMCU
- Опційно аспіратори можуть комплектуватися банками ємностями 3 чи 5 літрів
- Гідрофобний фільтр необхідний для запобігання потраплянню рідин у насосну систему портативних аспіраторів UZUMCU


Інформація про матеріал: Основний матеріал корпусу портативного відсмоктувача UZUMCU виготовлений з ABS-пластику та алюмінієвої вставки, всмоктувальний вкладиш із міцного пластику.

Розміри та вага в упаковці: 200мм*400мм*350мм, 6кг


Вага: 4,132 кг (з акумулятором)




Технічне креслення (включаючи банку)

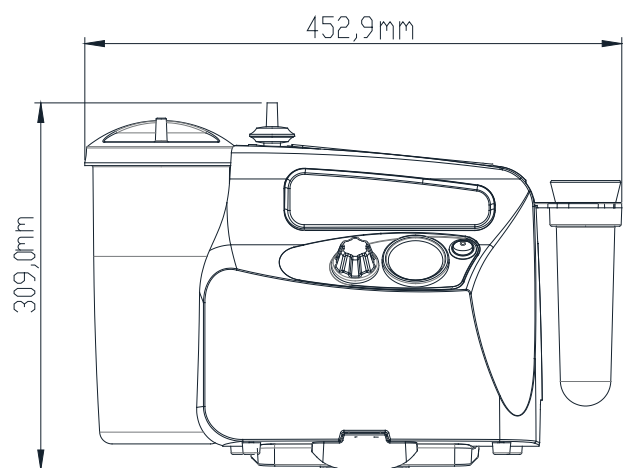

Вид спереду

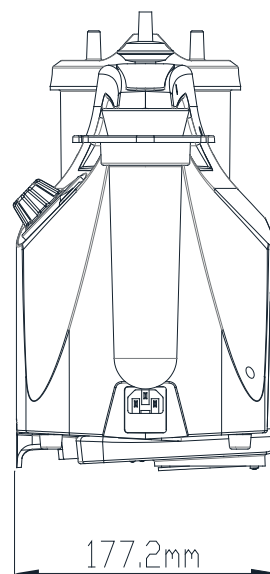

Вид збоку

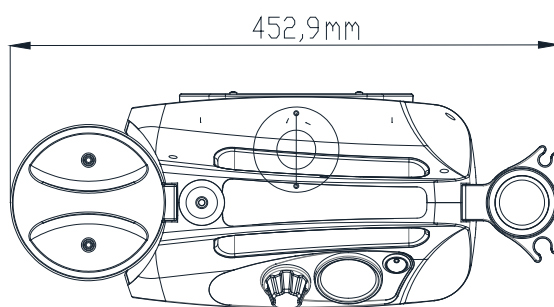

Вид зверху

Моделі

PA-1R

Відсмоктувач портативний, з акумулятором 12 V

PA-2

Відсмоктувач портативний з пластиковою банкою 2 л

PA-2S

Відсмоктувач портативний на стійці з пластиковою банкою 2 л