

# ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ АЛЮМІНІЄВИХ ЖАЛЮЗІ

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ:


Жалюзі виготовлені з алюмінієвих ламелей, з'єднаних між собою нитковою драбинкою в єдине полотно. При обертанні тростини керування, ламелі змінюють положення, внаслідок чого можна регулювати рівень проникнення світла. Для підйому та опускання алюмінієвих ламелей використовується шнур керування. При цьому ламелі збираються в «гармошку» на певній висоті вікна. Підіймати та опускати жалюзі необхідно обережно, щоб між ламелями не потрапили сторонні предмети, не сплутався чи пошкодився шнур керування.

Ламелі не можна згинати, бо це може призвести до поломки та псування зовнішнього вигляду жалюзі.

Догляд за жалюзі не складає труднощів. Їх можна чистити від бруду пилосмоком або вологою серветкою. Для видалення пилу з ламелей можна придбати спеціальну щітку з тканинною насадкою для чищення жалюзі. У разі сильного забруднення слід скористатися вологою губкою з м'яким засобом. Після миття необхідно витерти жалюзі сухою серветкою з тканини. Не рекомендується використовувати засоби, які можуть привести до вицвітання покриття (будь-які лужні розчини). Не рекомендується допускати попадання води на карнизи, бо вони можуть заіржавіти.

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ГОРИЗОНТАЛЬНИХ АЛЮМІНІЄВИХ ЖАЛЮЗІ

\* НА СХЕМІ ЗОБРАЖЕНІ ЖАЛЮЗІ З КЕРУВАННЯМ ШНУРОМ І  
ТРОСТИНОЮ ТА НИЖНЬОЮ ФІКСАЦІЄЮ ВИРОБУ

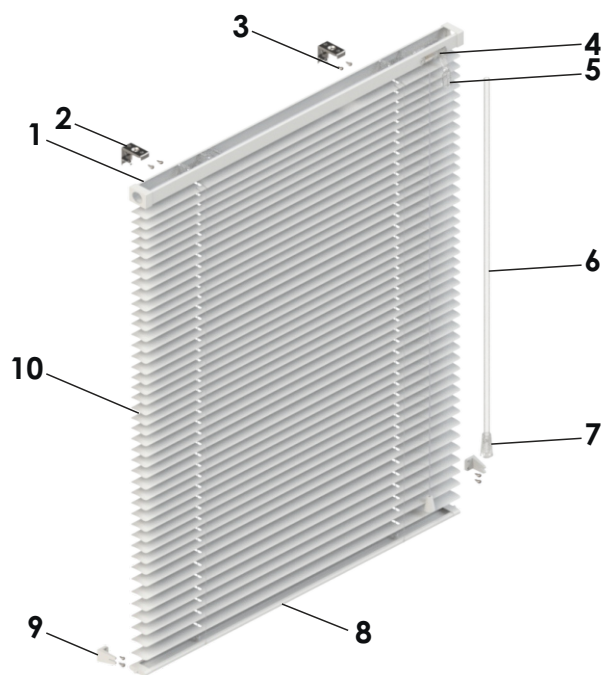

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Карниз у зборі      | 6. Тростина                   |
| 2. Кронштейн кріплення | 7. Пластиковий ковпачок       |
| 3. Елементи кріплення  | 8. Нижня планка               |
| 4. Механізм керування  | 9. Кріплення нижньої фіксації |
| 5. Гачок               | 10. Ламелі                    |

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

Горизонтальні жалюзі підходять до будь-якого типу приміщень, будь-то квартира, офіс чи технічне приміщення. Жалюзі є надійним захистом від сонячного світла та сторонніх поглядів, вони достатньо зручні й легкі у використанні та обслуговуванні. Завдяки зміні кута нахилу ламелей зручно регулювати проникнення сонячного світла в приміщення.


Ламелі жалюзі виготовлені з тонкої алюмінієвої стрічки, яка вкрита шаром емалі, ширина ламелей 25 мм.

Виріб призначено для встановлення в середині приміщення з відносно вологістю повітря не більше 70%.

Виріб не боється впливу ультрафіолетового впливу та температурних перепадів. Прослужить довгий час, не потребуючи ремонту або заміни окремих комплектуючих.


# ПОСЛІДОВНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ:

1. Розпакуйте виріб, обережно розрізавши пакувальний матеріал. Будьте обережні з гострими предметами, щоб не пошкодити карнизи, ламелі, механізм та шнури керування (Мал. 1).




2. Вставте кронштейн в карниз (Мал. 2.1). Зафіксуйте кронштейни та замкніть до упору вліво (Мал. 2.2).

**Зверніть увагу!** Місця кріплення кронштейнів не повинні збігатися з внутрішніми деталями верхнього карнизу.

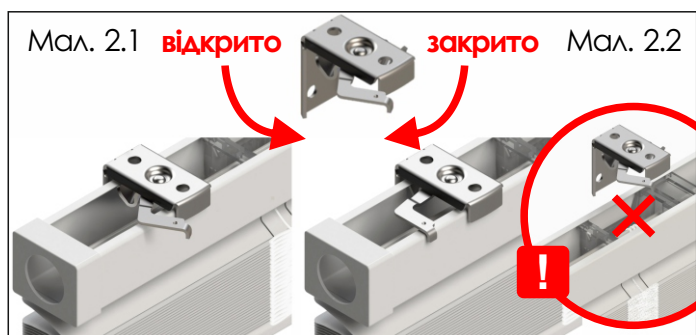


3. Розкрийте виріб повністю, прикладіть його до місця кріплення. Позначте олівцем розташування кронштейнів. Зніміть кронштейни з карнизу.

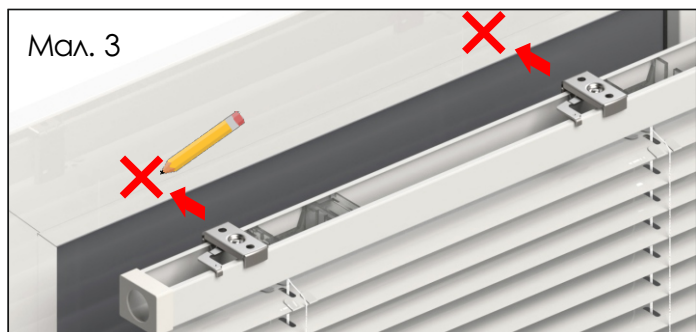



4. Змонтуйте кронштейни елементами кріплення (Мал. 4).




5. Вставте та зафіксуйте виріб (Мал. 5).

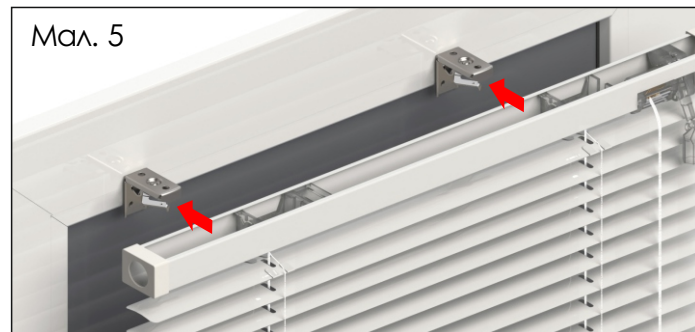

6. У крайньому нижньому положенні жалюзі визначте місце кріплення для нижньої фіксації (Мал. 6) та прикрутіть їх. Потім надягніть нижню планку, вставивши її у спеціальні отвори кріплення нижньої фіксації (Мал. 6.1).



7. На нижню частину тростини надягніть пластиковий ковпачок (Мал. 7). Зібрану тростину встановіть верхнім краєм на гачок карнизу (Мал. 7.1).

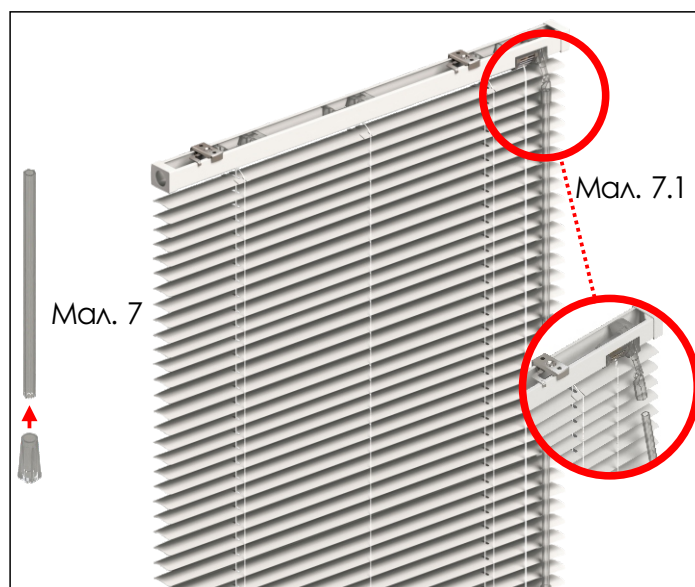

8. Перевірте роботу виробу.