




## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

300.01

### У-ПОДІБНИЙ фільтр

Артикули: VG-301101, VG-301102, VG-301103,  
VG-301104, VG-301105, VG-301106



# 1. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція сертифікована в Україні відповідно стандартам.

# 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

**Призначення:** застосовується для попереднього очищення від механічних домішок у господарсько-питних системах гарячого та холодного водопостачання, стиснутого повітря, олії та рідких вуглеводнів.

**Виробник:** ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD / ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД


**Позначення виробу (артикули):** VG-301101, VG-301102, VG-301103, VG-301104, VG-301105, VG-301106.

## ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

### А. Технічні характеристики

| Приєднувальна різьба, G, дюйм                           | 1/2"               | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   |
|---|--------------------|------|-----|--------|--------|------|
| Номінальний діаметр, DN                                 | 15                 | 20   | 25  | 32     | 40     | 50   |
| Номінальний тиск, PN, МПа                               | 2,5                | 2,5  | 2,5 | 1,6    | 1,6    | 1,6  |
| Діапазон робочих температур, °C                         | від -20 до +120    |      |     |        |        |      |
| Коефіцієнт пропускної здатності чистого фільтра, м3/год | 3,4                | 6,1  | 8,7 | 14,4   | 20,8   | 24,3 |
| Різьба приєднувальна                                    | трубна циліндрична |      |     |        |        |      |
| Строк служби  | 20 років           |      |     |        |        |      |

## В. Витратно-перепадна характеристика чистого фільтра

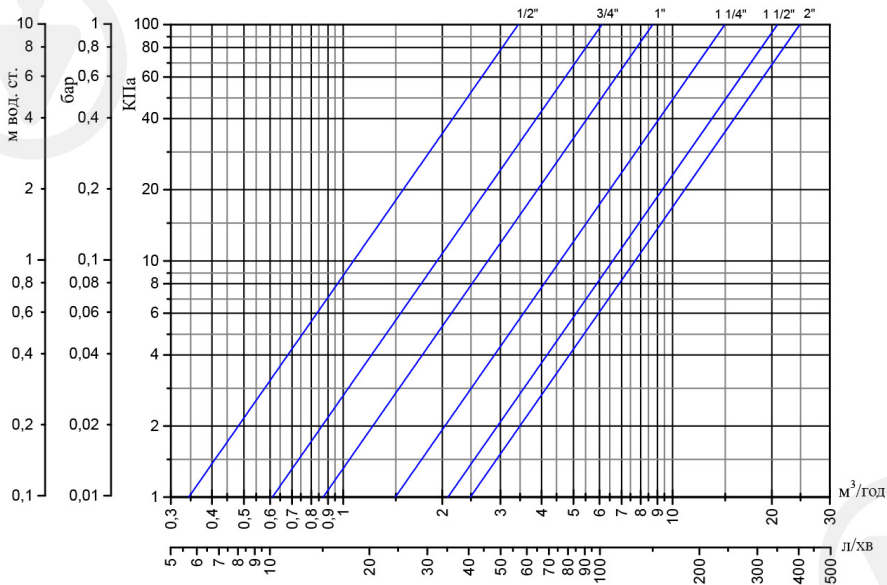



**V&G**  
**VALOGIN**

