

NEW СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА SD LIGHT



SecretDoors®
LIGHT



ПРИХОВАНІ ДВЕРІ SD LIGHT ПІД ФАРБУВАННЯ



- ◆ НОВА ЛІНІЙКА SD LIGHT - ЦЕ АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС ПОЛОТНА ІЗ НАДІЙНИМ ЗВАРНИМ З'ЄДНАННЯМ
- ◆ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ОБРОБЛЕНО ПОЛІУРЕТАНОВИМ ГРУНТОМ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ФАРБУВАННЯ І НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ
- ◆ НАДІЙНА ТА ЯКІСНА ІТАЛІЙСЬКА ФУРНІТУРА
- ◆ ДВЕРНІ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ У ЗІБРАНOMУ ВИГЛЯДІ ТА ПОВНІСТЮ ГОТОВІ ДО МОНТАЖУ
- ◆ ДВЕРІ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ (ТЕРМІН ВІДВАНТАЖЕННЯ ДО 3Х РОБОЧИХ ДНІВ)
- ◆ ГАРАНТІЯ **2 РОКИ**

приховані двері


◇ SD LIGHT КОРОБ «СТАНДАРТ» 40мм

алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкриття

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053	686	786	886
БЛОК	2043	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800



Відкриття тільки зовнішнє

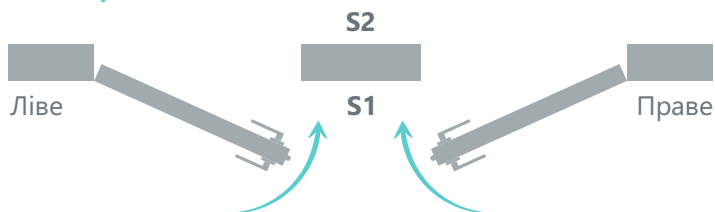

приховані двері


◇ SD LIGHT КОРОБ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» 45мм

алюмінієвий каркас полотна внутрішнього відкриття


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2065	686	786	886
БЛОК	2055	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800
	2012			



Відкриття внутрішнє (inside)

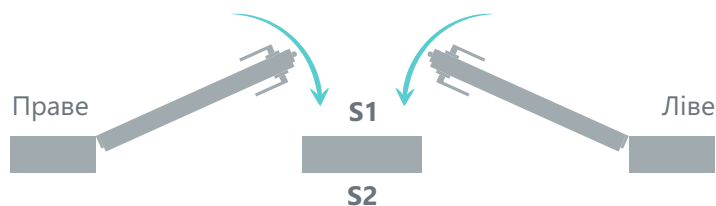


Двері різного типу відкривання, розташовані поруч

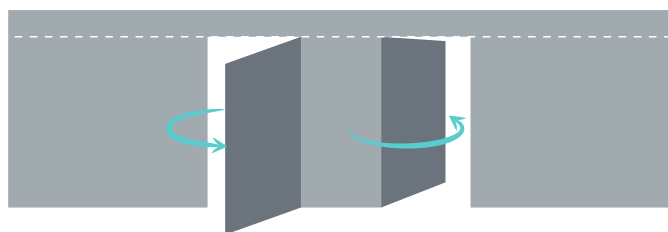

ЗОВНІШНЄ

ВНУТРІШНЄ
inside

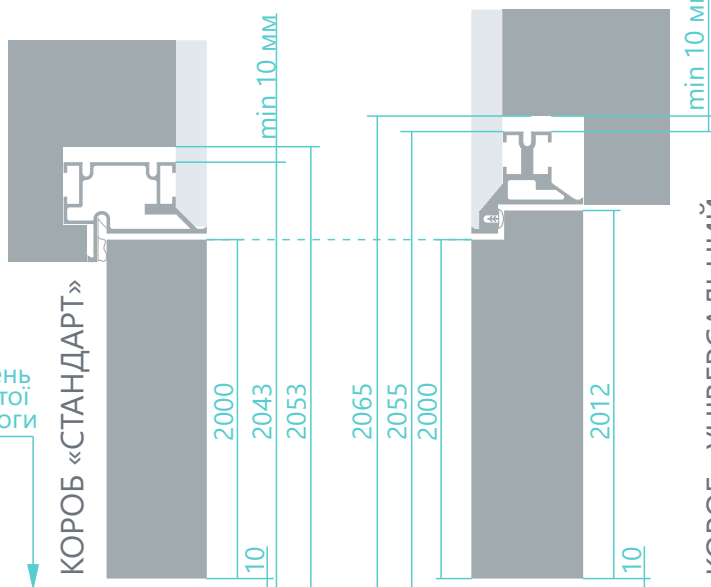

Щоб двері, з різним типом відкривання (на себе та від себе), що розташовані поруч, були на однаковому рівні, необхідно передбачити різницю за висотою дверної коробки 12мм.

Зверніть увагу, що при такій компоновці використовуються двері SD Light з коробом «СТАНДАРТ» для зовнішнього відкривання, та двері з коробом «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» для внутрішнього відкривання.

ОПЦІЯ ФАРБУВАННЯ

Можливе фарбування дверного полотна по палітрам RAL, NCS:

термін поставки збільшується до 45 днів;

Комплектація дверного блоку



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC



Монтажні пластини



Ущільнювач

переваги дверей SD Light



Дверний блок у зібраному вигляді



Сертифікат якості



Поліуретановий ґрунт



Зварна конструкція полотна



Італійська фурнітура



Зроблено в Україні



Гарантія 2 роки

Інформація для споживача

- Двері SD Light мають нову, оптимізовану конструкцію дверного полотна, алюмінієвий каркас полотна зі зварним з'єднанням, за рахунок чого досягається надійність конструкції найвищого рівня
- Дверні блоки SD Light оснащені якісною італійською фурнітурою, котра має ресурс до 500 000 циклів відкривання/закривання (приблизно 30 років при інтенсивному використанні)

* Виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції, без попереднього узгодження з клієнтом.


ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС



КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА


◇ АЛЮМІНІЄВА ОСНОВА

Довжина планки 2 метра

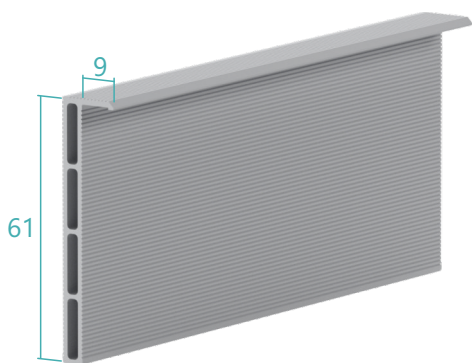

◇ ВСТАВКА ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА

Довжина планки 2,5 метра

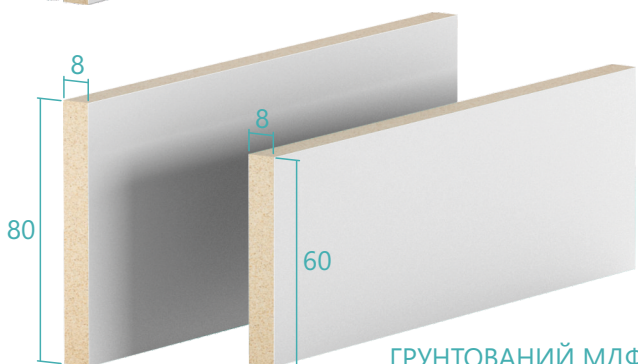

ГРУНТОВАНИЙ МДФ,
ВИСОТОЮ 60 або 80мм

Для завантаження
інструкція з монтажу



etgroup.opt@gmail.com
secretdoors.com.ua



SecretDoors®
LIGHT