






Шафа-купе 2-створчата 2.62.242.60-1

Інструкція по складанню

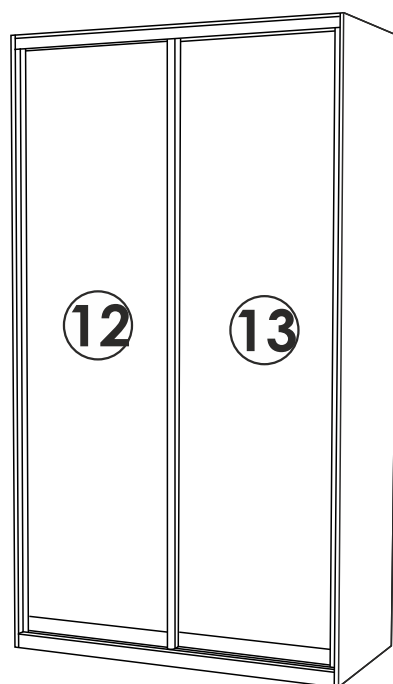


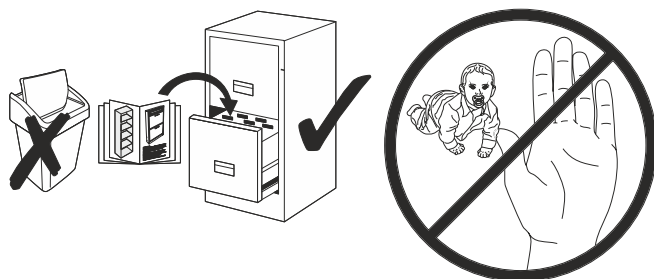

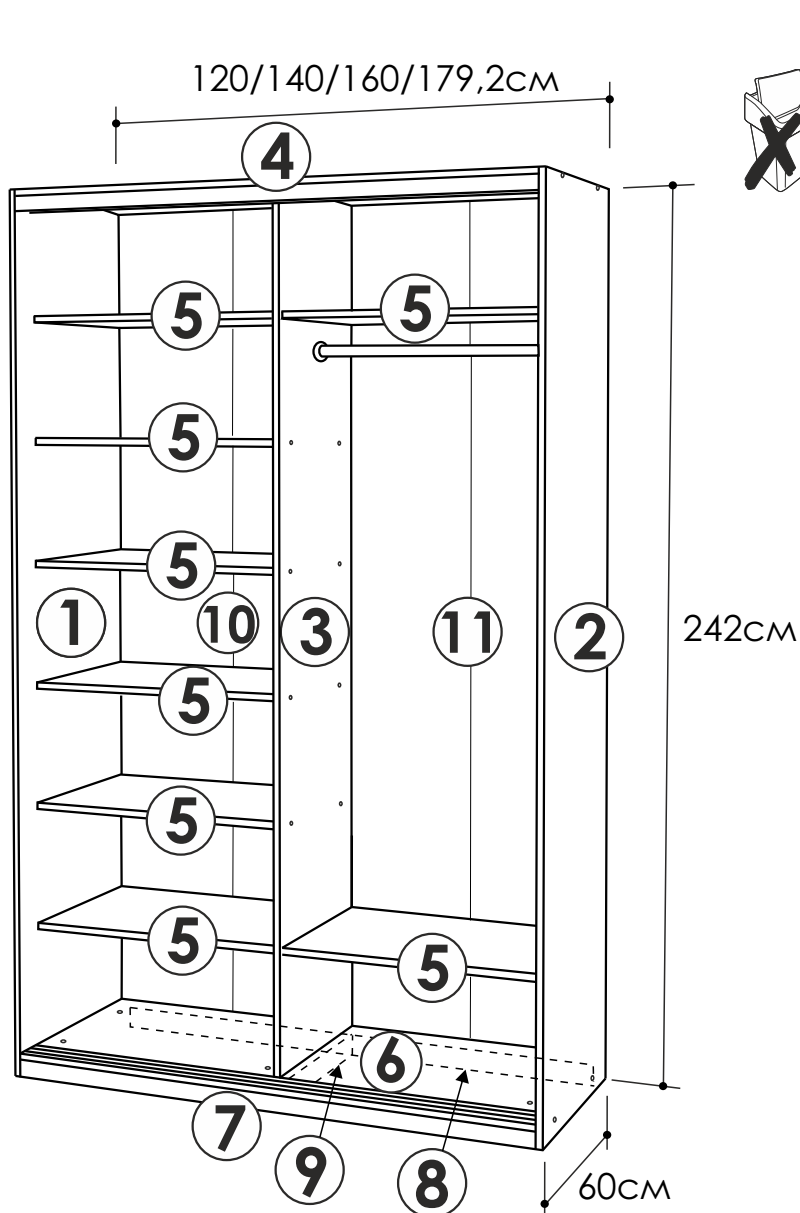

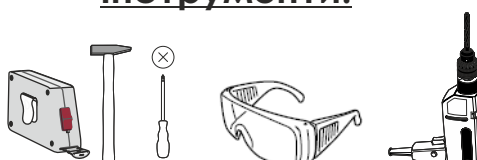










Перед складанням модуля необхідно уважно ознайомитись з цією інструкцією, перевірити наявність і кількість деталей та фурнітури відповідно переліку деталей та фурнітури. Далі слід визначити розташування деталей відповідно схеми складання та підготувати необхідний інструмент. Складання меблів проводити на рівній підлозі, вкритій м'якою тканиною, картоном або папером, щоб уникнути пошкодження або забруднення меблів.



Інструменти:





Фурнітура:

Шканти a1  8x35 22шт.	Цвях n1  2x16	Скоба для зад. стінки n4  15шт.	Саморіз n2  3,5x16 40шт.	Саморіз n3  3,5x20 15шт.	Труба y1  1шт.
Конфірмат g1  10шт.	Заглушка конфірм. l1  10шт.	Ключ до конфірмату m  1шт.	Опора на стійки o4  6шт.	Фланець y2  2шт.	1шт.
Ексцентрик r1  4шт.	Шток ексцентрика r2  4шт.	Заглушка ексцентрика l2  4шт.	Рафікс r3  32шт.	Дюбель до рафіксу r4  32шт.	
Верхня направляюча для розсувних фасадів  1шт.			Нижня направляюча для розсувних фасадів  1шт.		

Етапи складання шафи-купе:



2

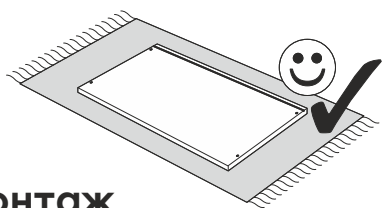

Шкант

a1

8x35
12шт.

Саморіз

n2



3,5x16
6шт.

Фланець

y2

2шт.

Монтаж фурнітури на стійки.

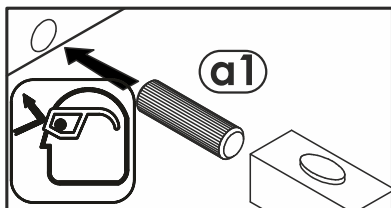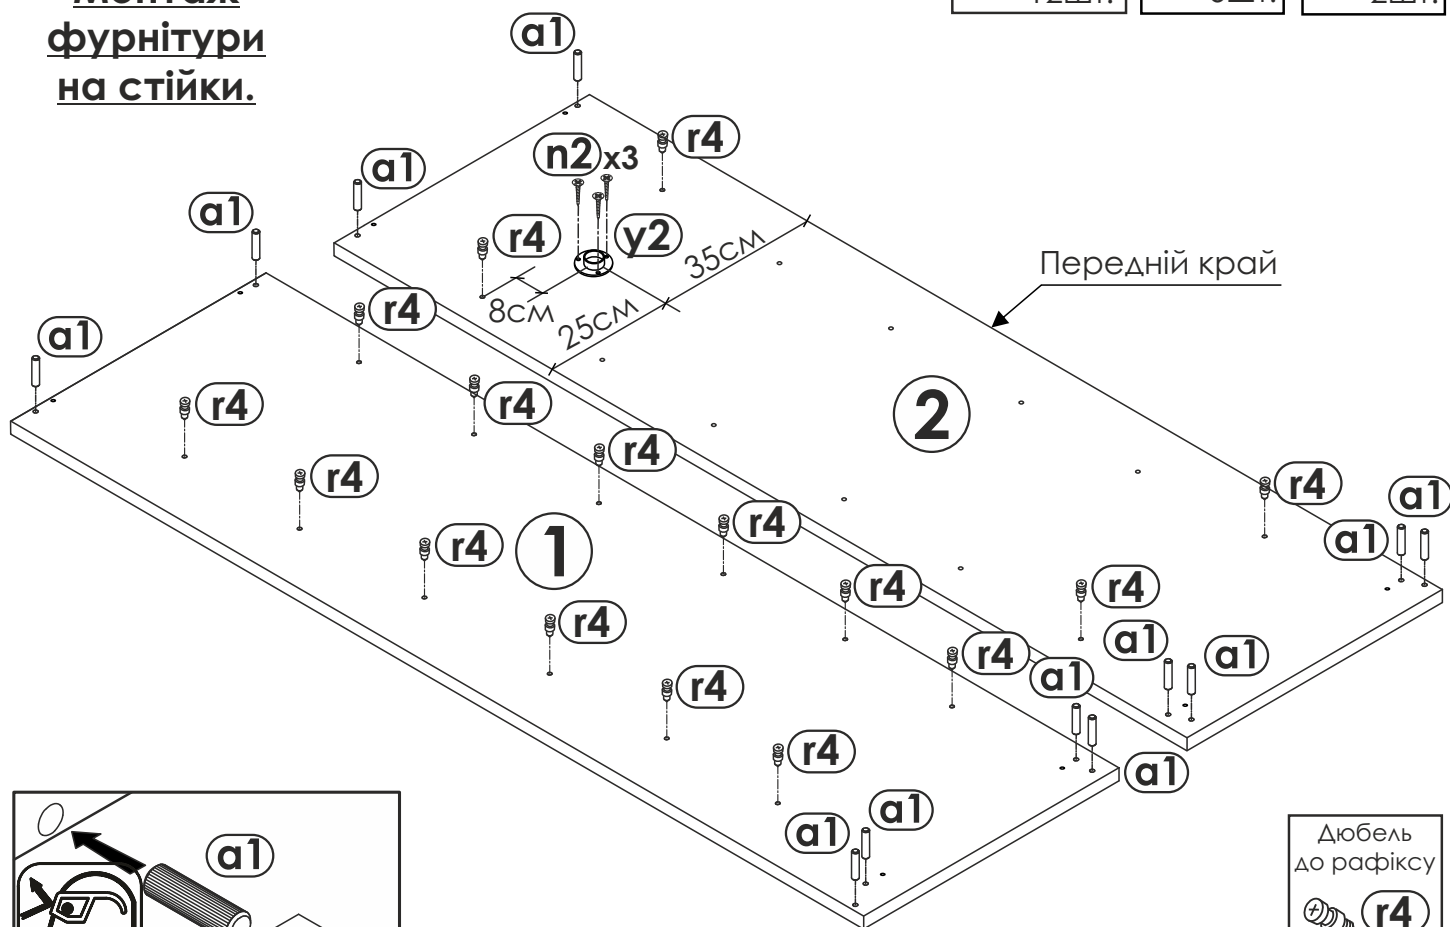

Дюбель
до рафіксу


r4

32шт.

r1 Ексцен-
трик




4шт.

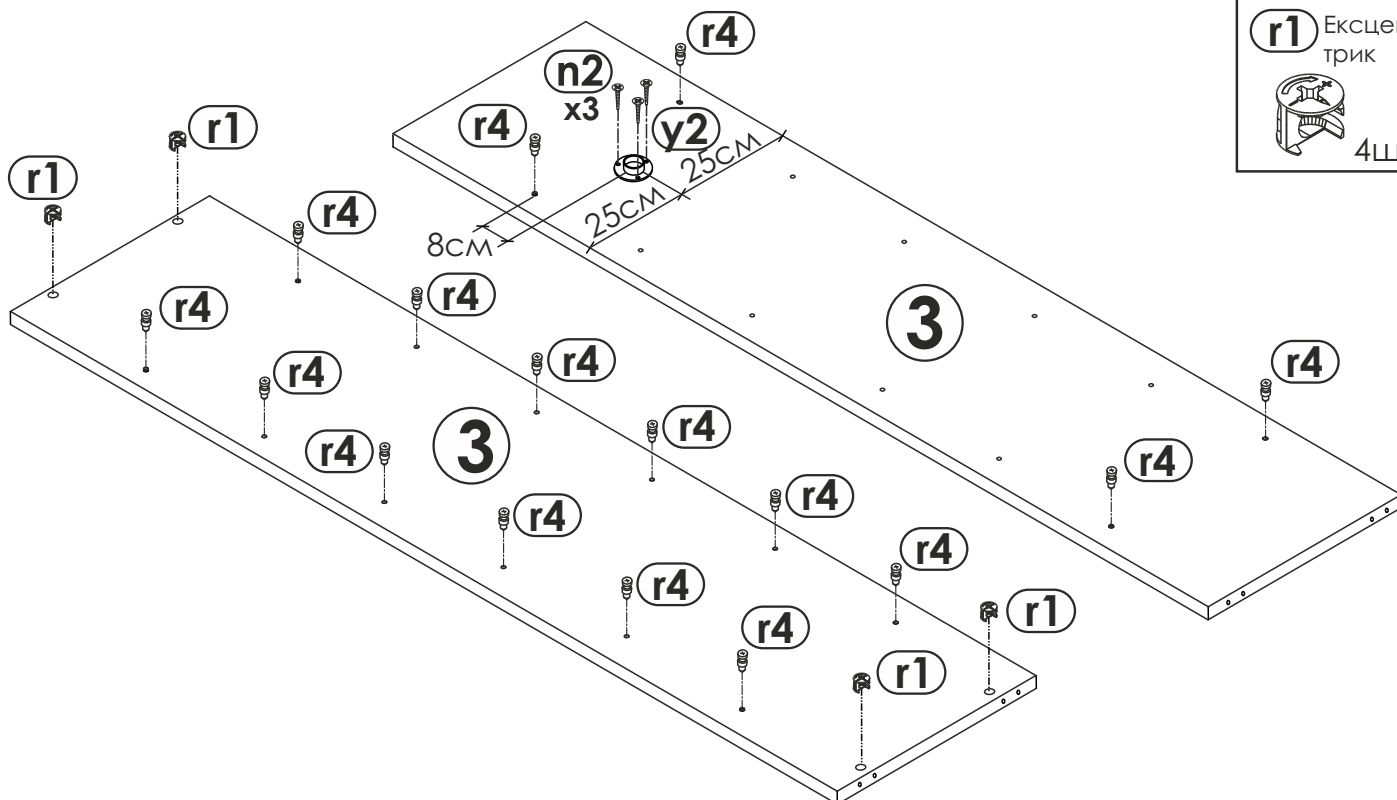



3

Складання корпусу.

Монтаж шкантив до з'єднувальних планок

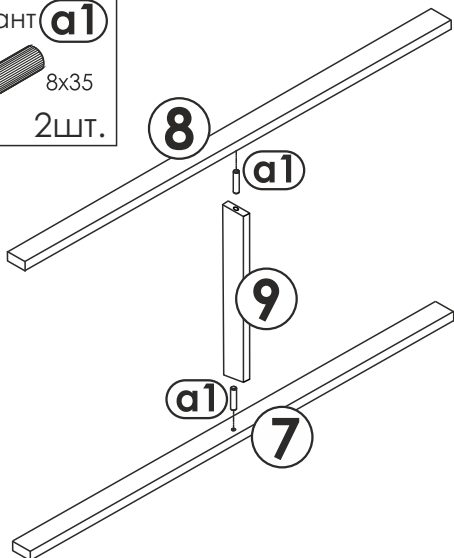


Приєднати верхню частину до середньої стійки, закрутити ексцентрики на 180° та закрити їх заглушками

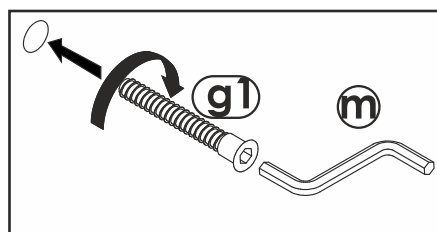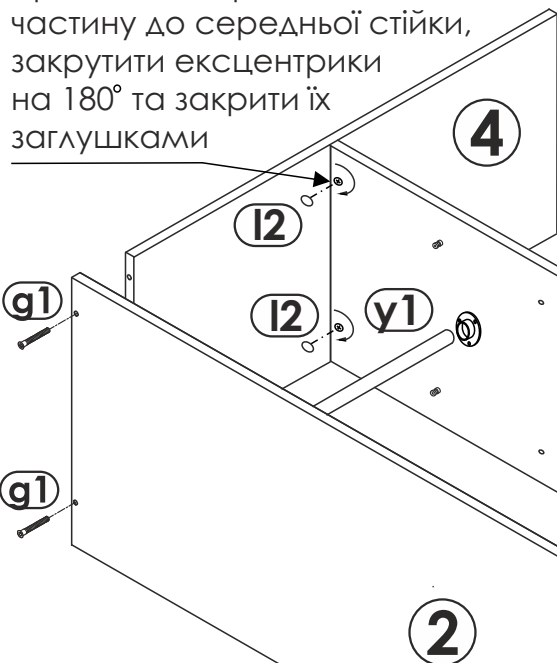


1-й крок -

приєднати цокольні планки до дна корпусу на шканти та закріпити конфірматами

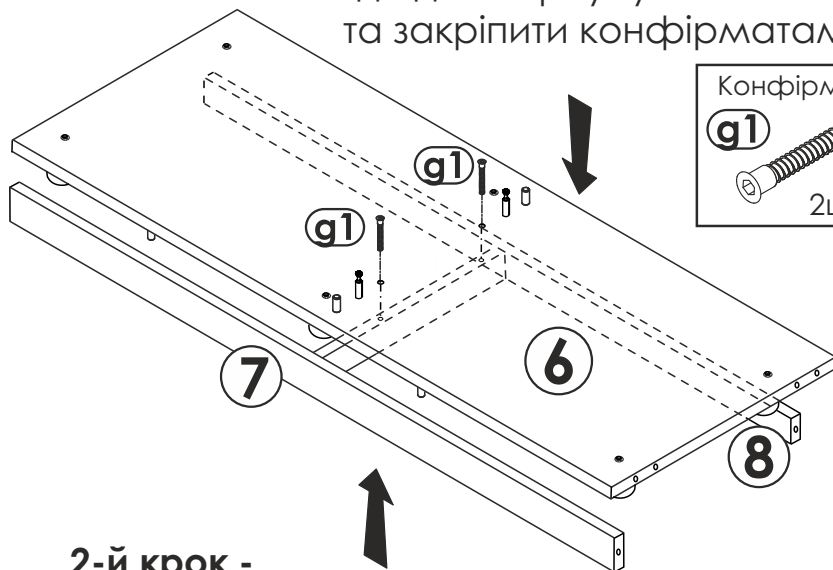



2-й крок -

з'єднати всі деталі корпусу


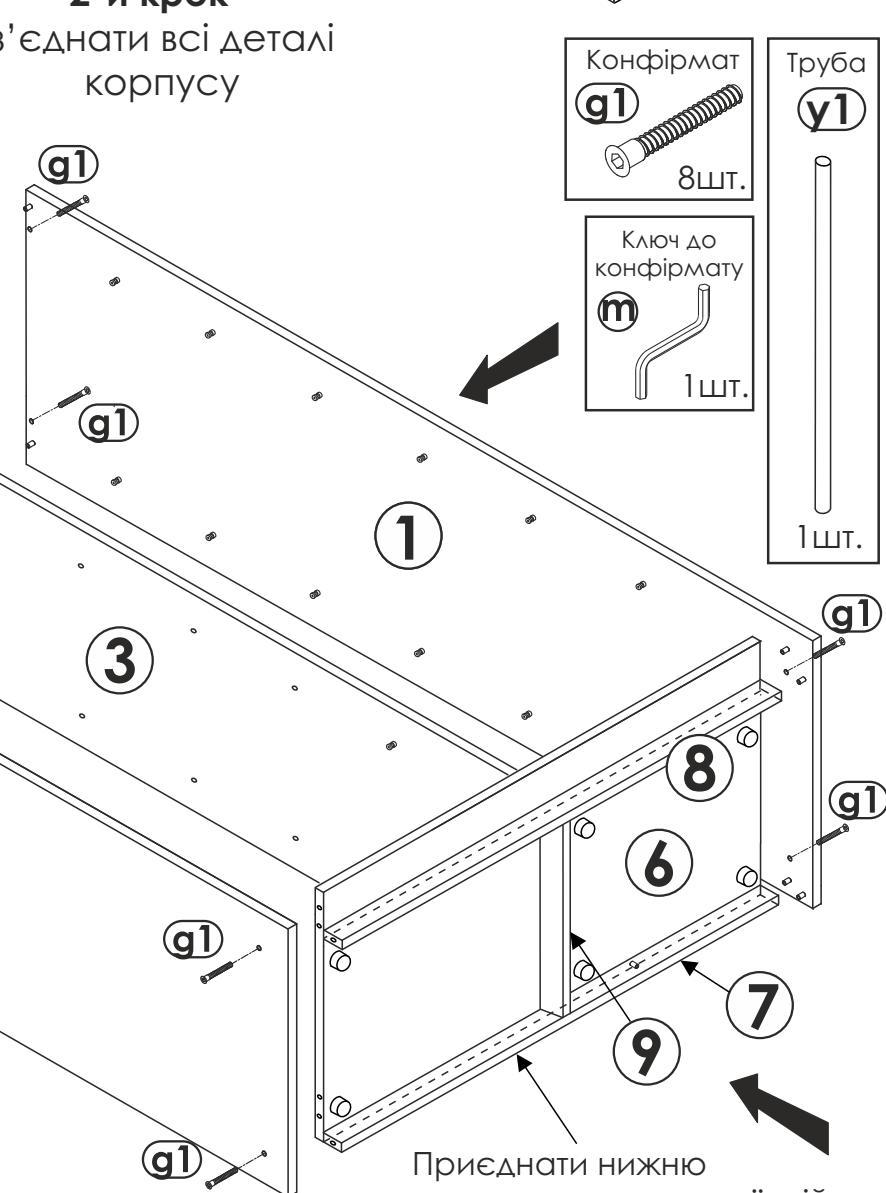


Приєднати нижню частину до середньої стійки, закрутити ексцентрики на 180° та закрити їх заглушками

4
▼

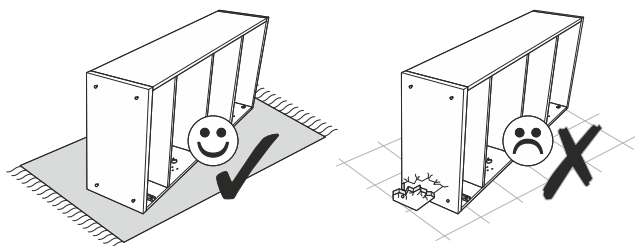

Монтаж задньої стінки.

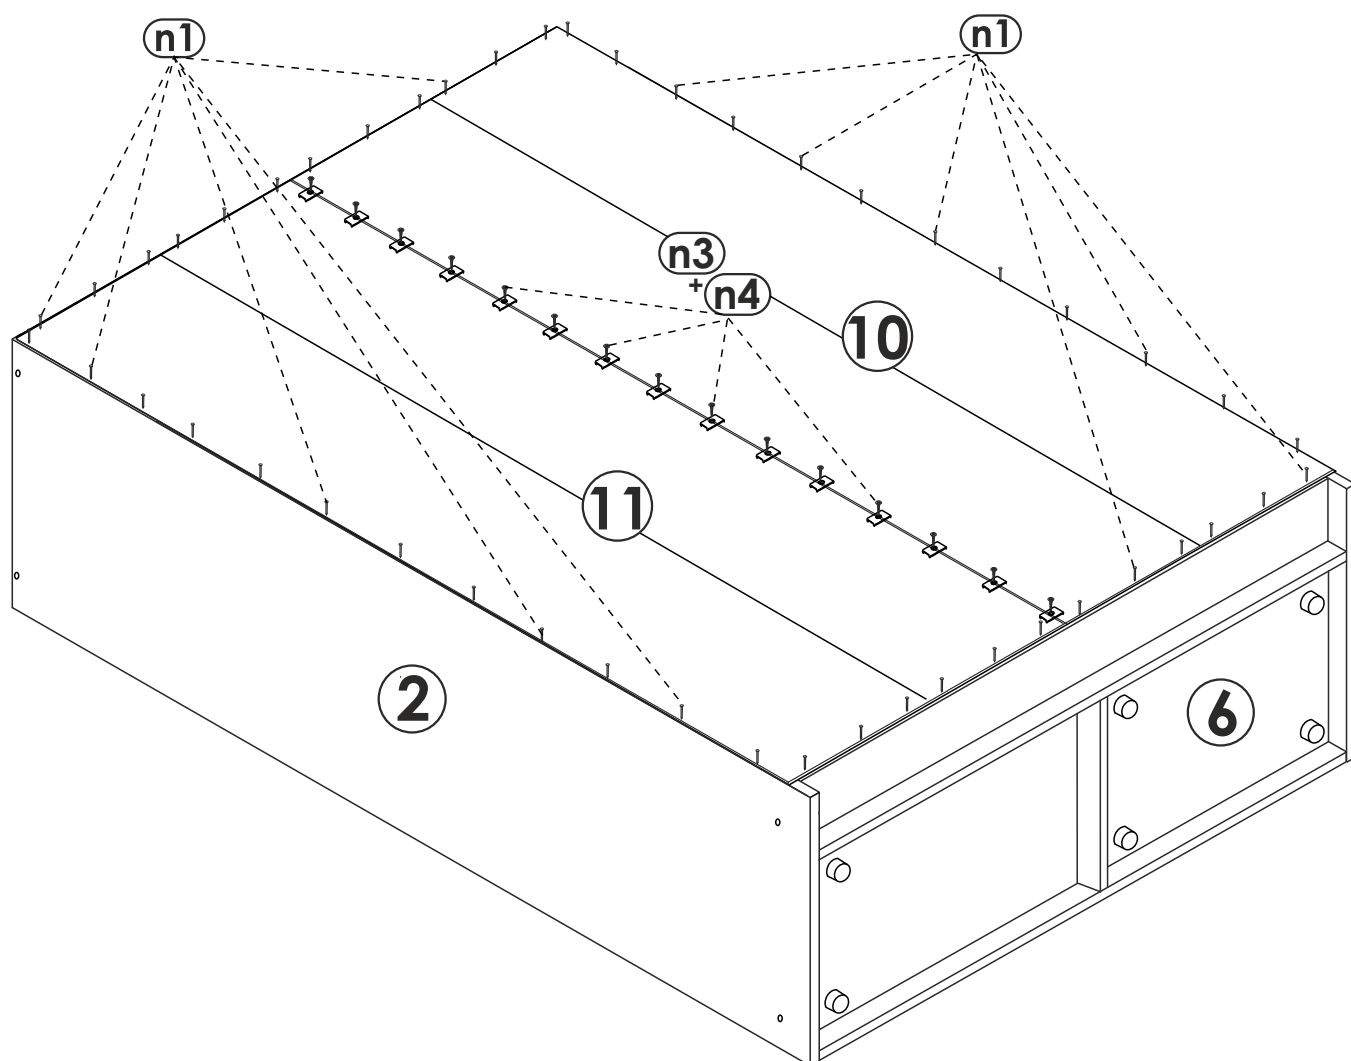


Задні стінки складаються кожна з двох частин, які поєднані між собою за допомогою армованого скотчу.

5


Монтаж знімних полиць.





1. Монтаж
рафікса
на полицю



2. Монтаж
полиці на
штоки рафіксів




3. Закрутити
внутрішню частину
рафікса на 180°

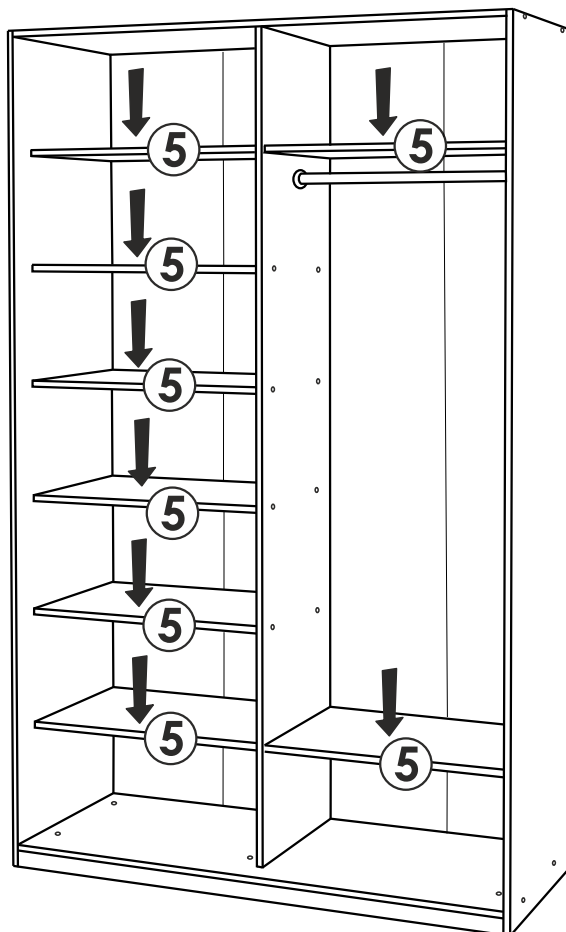


6





Монтаж верхньої та нижньої направляючих

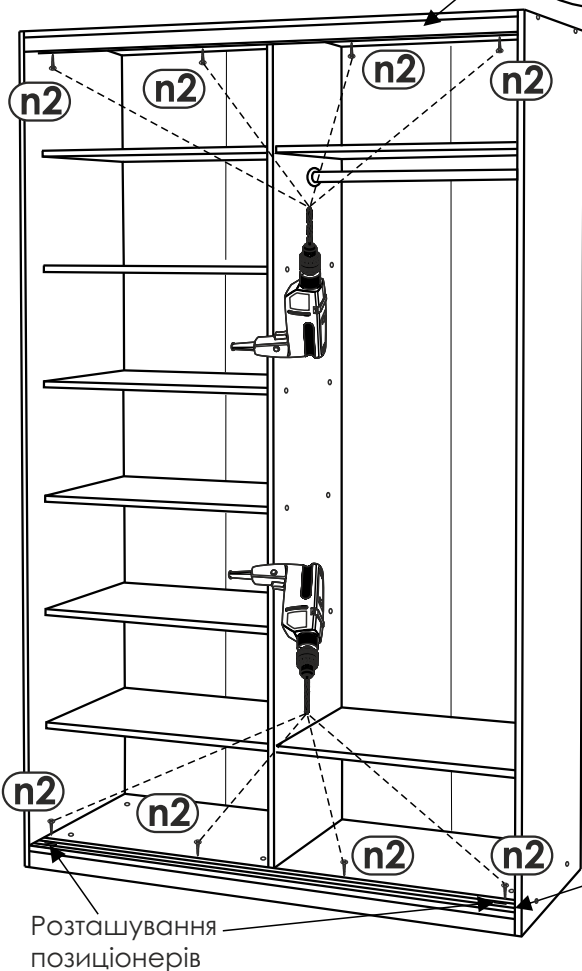

Розташування
позиціонерів



Встановити верхню направляючу
в один рівень з переднім торцем
верхньої частини шафи та
прикрутити саморізами.

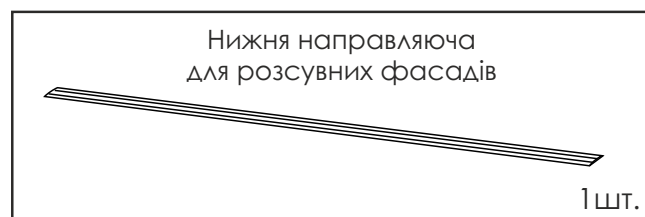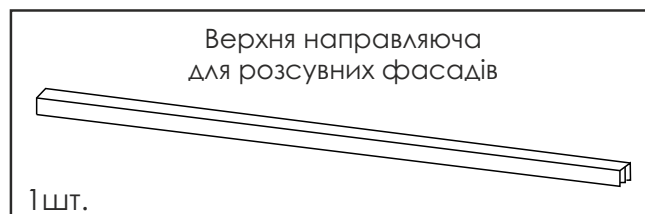

1. Встановити
позиціонери
в пази нижньої
напрямної,
по одному
на кожен фасад.

2. Встановити нижню
направляючу - на відстані
2см від переднього торця
нижньої частини шафи
та прикрутити саморізами.





7
▼

Монтаж розсувних фасадів


Перший фасад
встановлюється
в дальні пази
направляючих

Фасади регулюються по висоті

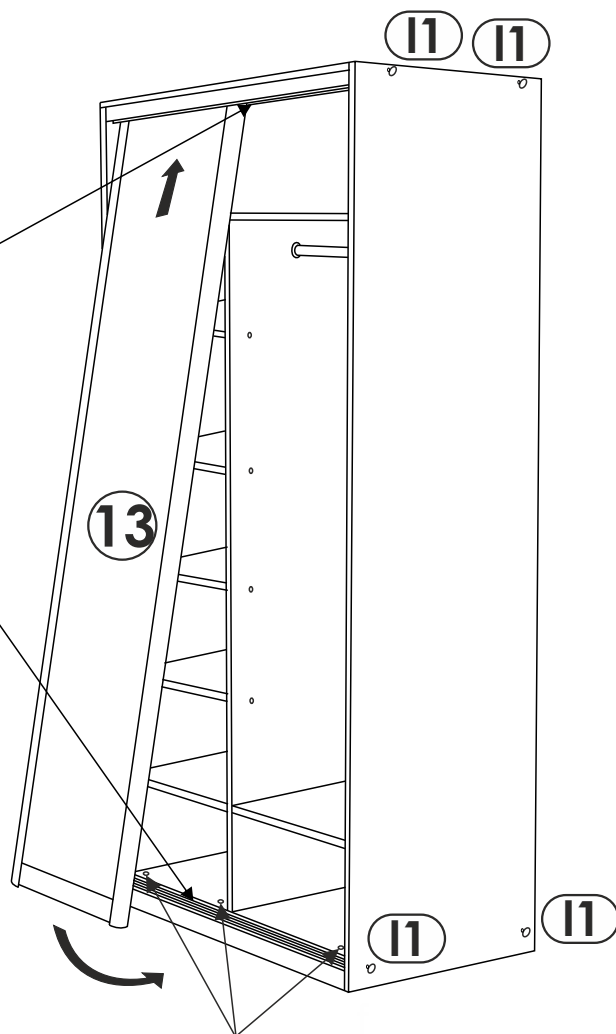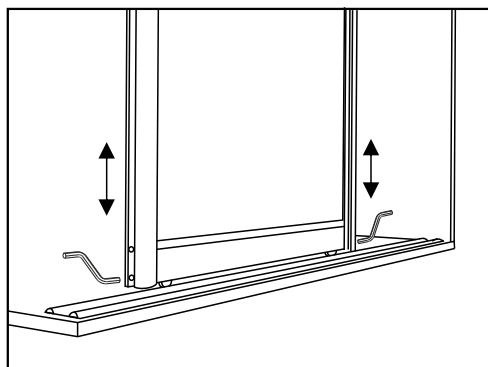


Відрегулювати шафу
по висоті за допомогою
опор.

Другий фасад встановлюється
в ближні пази направляючих

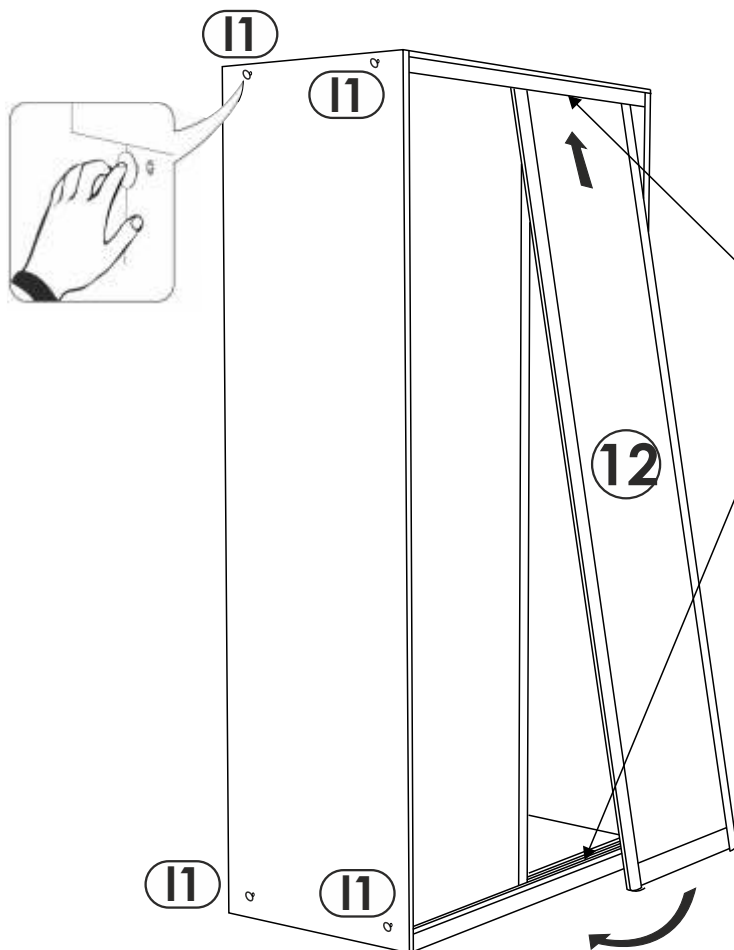

Встановлення
заглушок
на конфірмати



Інформація до покупців

1. Деталі корпусу виготовлені з плити деревостружкової виробництва товщиною 16мм. Ця плита відповідає чинним вимогам ТУ У 20.2-31 147999-003: 2002 «Плити деревостружкові». Для виробництва ламінованих плит використовуються шліфовані плити, які за фізико-механічними показниками відповідають вимогам українських стандартів ДСТУ EN 312-1: 2003 «Плити деревостружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів (EN 312-1: 1996, IDT)» і ДСТУ EN 312-3: 2003 «Плити деревостружкові. Частина 3. Вимоги до плит, які застосовують в середині приміщень (у тому числі для меблів) використовуваних в сухих умовах експлуатації». Якість плити також відповідає всім європейським вимогам. Всі деталі корпусу закрайковані ПВХ товщиною 0,5мм в колір ДСП.

Правила догляду та експлуатації

Для збереження меблів протягом тривалого часу необхідно виконувати наступні правила:

1. Меблі повинні експлуатуватися в сухих, провітрюваних приміщеннях з температурою повітря 10-25°C при відносній вологості повітря 30-70%.
2. Слід берегти поверхню меблів від механічних пошкоджень, від прямого впливу сонячного світла, тепла, вологи. Також слід уникати потрапляння на поверхню меблів побутових розчинників, лугів і кислот.
3. Поверхню меблів можна чистити вологими тканинами з використанням мильних розчинів і обов'язковим подальшим протиранням насухо. Не використовувати для чищення агресивні засоби побутової хімії та засоби, що містять абразивні речовини.
4. Не рекомендується ставити меблі біля джерел тепла.
5. Пил з меблів рекомендується прибирати сухою м'якою тканиною.
6. Лицьову фурнітуру слід чистити м'якими тканинами із застосуванням мильних розчинів з обов'язковим подальшим протиранням насухо.
7. Наявні меблеві кріплення - гвинти та шурупи необхідно періодично перевіряти та підтягувати.

Підприємство-виробник ГАРАНТУЄ покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу при дотриманні цих правил експлуатації меблів. Претензії щодо дефектів, що виникли в результаті недотримання покупцем правил експлуатації і догляду за меблями, не приймаються.

Термін служби меблів при дотриманні всіх правил догляду та експлуатації - 8 років.

Дякуємо за покупку!

Умовні позначення, що використовуються на етикетці товару



Після закінчення терміну служби
вироб підлягає особливій утилізації
Не побутові відходи.



Важлива інформація.
Перед складанням
необхідно ознайомитися
з інструкцією.



Берегти від вологи.