

ШИНИ НУЛЬОВІ З ІЗОЛЯТОРОМ НА DIN-РЕЙКУ серії ВС-5xx



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Шини нульові з ізолятором на DIN-рейку серії ВС-5xx АСКО-УКРЕМ™ (далі – шини) призначені для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).


2. Матеріал виготовлення

- Шини – латунь.
- Ізолятор – ПВХ.

3. Номінальний струм 63А.

4. Габаритні та установчі розміри

Модель	Кіль-ть клем	Розмір бруска	L	L1	H	W	Ød
ВС-507	7	6×9	50	50	27,3	20,7	5
ВС-508	8			58			
ВС-510	10			72			
ВС-512	12			84			
ВС-515	15			104			

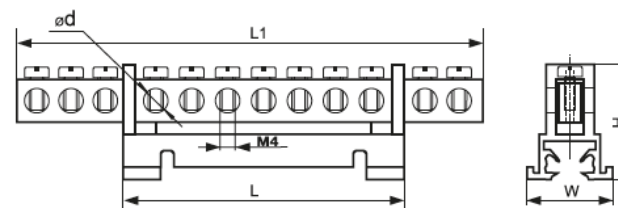

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -15 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.
- Оточуюче повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

6. Монтаж

Монтаж шин здійснюється за 35 мм DIN-рейку.

7. Заходи безпеки

Шини повинні встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас електрозахисту, не нижче I.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування шин допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати шини слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -20°C до +50°C і відносній вологості 60-70%.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність шин протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.



Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

