



LED

ЛІХТАР НАЛОБНИЙ



Модель: WF256S

## Інструкція з експлуатації

UA


## Для вашої безпеки

Дякуємо, що вибрали цей продукт Westinghouse. Прочитайте наведені нижче інструкції та збережіть їх для використання в майбутньому. Ця інструкція містить важливу інформацію щодо безпечної роботи та використання. Щоб забезпечити тривалий термін служби та надійність роботи, використовуйте та обслуговуйте згідно з інструкціями, наведеними в цьому аркуші.

## Основні характеристики

- Два незалежні системи освітлення
- Потужний LED до 280 люмен
- Мультифункціональний налобний ліхтар/ліхтар / робочий ліхтар
- 7 основних режимів освітлення LED+COB комбіновані режими
- М'яке розсіююче світло завдяки матовому змінному ковпачку
- 60° регульований кут освітлення
- Вбудований гачок, затискач і магнітна основа


## Детальна інформація про товар

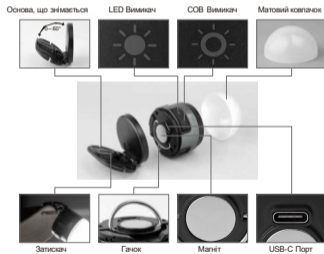

## Комплектація

- WF256S набір
- Кабель USB-A / Type-C
- Інструкція з експлуатації

## 7 Режимів освітлення

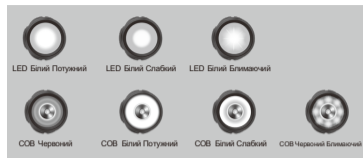

## Технічні характеристики

Джерело світла: 5W LED + 3W COB

Режими Освітлення:

LED Вимикач: LED Білий Потужний/ LED Білий Слабкий/ LED Білий Блімаючий  
COB Вимикач: COB Червоний/ COB Білий Потужний/ COB Білий Слабкий/ COB Червоний Блімаючий

Потужність світлового потоку:

LED Білий Потужний + COB Білий Потужний: 280 Лм /  
LED Білий Потужний: 220 Лм / LED Білий Слабкий: 120 Лм /  
COB Білий Потужний 90 Лм / COB Білий Слабкий: 45 Лм

Час безперервної роботи:

LED Білий Потужний+ COB Білий Потужний 1.5 год /

COB Білий Потужний: 3 год / COB Білий Слабкий: 5 год

Час зарядки: 1 год (приблизно)

Дальність променя: 60 м

Корельована кольорова температура (CCT): 6000-7000 K

Габарити: 45×41×54 мм / 1.77×1.61×2.13 дюйма

Вага нетто: 70 г / 0,15 фунта (без кабелю)

## Як використовувати

1. Виберіть режими освітлення

1) Коротко натисніть світлодіодний перемикач, щоб увімкнути ліхтар та перемикач між режимами LED Білий Потужний / LED Білий Слабкий / LED Білий Блімаючий та вимкнення.

2) Коротко натисніть перемикач COB, щоб увімкнути світло та переключати режими COB Червоний/ COB Білий Потужний / COB Білий Слабкий / COB Червоний Блімаючий та вимкнення.

3) Натисніть і утримуйте будь-який перемикач, щоб вимкнути світло в будь-якому режимі освітлення.

## 2. Багатофункціональність

Різні функції складаються з різних компонентів.

Функції	Компоненти		
	Корпус ліхтарика	Матовий ковпачок	Знімна основа*
Налобний ліхтарик	✓		✓
Міні Кермівний ліхтарик	✓	✓	
Міні Робочий ліхтарик	✓		

\* поверніть та знайдіть позначку ▲'посадіть її з позначкою "Open" щоб зняти знімну основу ліхтарика  
Вхідний порт USB-C, гачок і магніт знаходяться в нижній частині корпусу ліхтарика, та прикриті знімною основою ліхтарика.

## 3. Індикатор живлення

LED Індикатор	Стан живлення
Синій	Достатній заряд акумулятора
Блімаючий червоний 510S	Низький заряд акумулятора
Червоний	Процес зарядки
Зелений	Повний заряд акумулятора



## ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовувати при високих температурах.
- Зберігати у сухому місці під час заряджання.
- Тримати подалі від води та інших рідин.
- Заряджати, як тільки світло почне тьмівати
- Після повного заряджання від'єднайте пристрій від мережі. Правильно закрийте кришку вхідного порту.
- Якщо акумуляторний ліхтарик не використовується регулярно, заряджайте цей ліхтарик раз на шість місяців, щоб продовжити термін служби батареї.
- Не дивіться прямо на світло. Це може пошкодити очі.
- Тримати у недоступному для дітей місці.

\*Гарантійний термін експлуатації 6 місяців.

Гарантійні зобов'язання поширюються на товар за виключенням таких випадків:

- ліхтар пошкоджено або він має ознаки зовнішнього впливу;
- порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу;
- відсутній чек торговельної організації, що продала продукцію;
- упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати виріб.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару Ліхтар WF 256S

Дата продажу товару \_\_\_\_\_

Продавець (підпис, печатка) \_\_\_\_\_

WESTINGHOUSE є товарними знаками Westinghouse Electric Corporation.

Використовується за ліцензією Camelion Battery Co., Ltd. Всі права захищені.

Для отримання додаткової інформації  
зверніться до Westinghouse Batteries.

www.westinghousebattery.com

Вироблено в Китаї